


代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级	
			国标	相当				
TAF51	超短头型	全牙	粗牙	35CrMo	SCM435	32~39HRC	发黑 镀镍	10.9
TAF53				0Cr18Ni9	SUS304			
TAF52								

特点：可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。

TAF51



TAF52

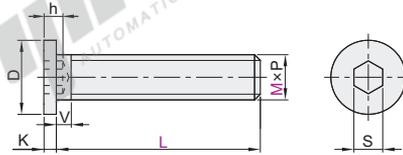

视角标准：第一视角

型号		L										P	D	K	S	h	V					
代码	M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	螺距									
(SCM435) TAF51 TAF53	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	0.4	4	1.1		1.2	1.2					
	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	0.45	5	1.3	1.3	1.5	1.5				
	3	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	0.5	6		1.5	2					
	4	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	0.7	8	2	2.5	1.6				
	5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	0.8	9		3	3					
	6	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	1.0	10	1.5	4	4	2					
	8	6*	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.25	13	4	5	2.5
	10	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	16	5		3	

TAF53不适用带*规格。

型号		L										P	D	K	S	h	V				
代码	M	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18 <th>螺距</th> <th></th> <th>(max)</th> <th></th> <th></th> <th></th>	螺距		(max)						
(SUS304) TAF52	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	0.4	4		1.3	1.2	1.2				
	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	0.45	5		1.5	1.5	1.5			
	3	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	0.5	6		1.5	2				
	4	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	0.7	8	1.5	2	2.5	1.6		
	5	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	0.8	9		3	3				
	6	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	1.0	10		3	4	2				
	8	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.25	13	4	5	2.5
	10	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60	1.5	15	5		3



请按图示订货

型号		L													
代码	M	2	3	4	5	6	8	10 <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10 </th>	2	3	4	5	6	8	10
(TAF51)	2	3	4	5	6	8	10	2	3	4	5	6	8	10	
(TAF53)	2.5	3	4	5	6	8	10	2	3	4	5	6	8	10	

TAF51—M2.5—L6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

5

总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
螺钉

柱塞

紧固件
进口专区

紧固件
专用配件

经济型
轴承

标准型
轴承

进口型
轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料