


全螺纹六角头螺栓 ◀ 细牙

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 螺接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TAH05	全牙	细牙	ML40Cr		发黑	12.9	GB/T 5786-2000
TAH06			0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	

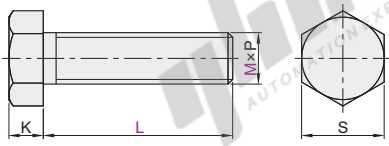

① 强度等级是指螺栓的抗拉强度。

例：12.9
 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的80%
 表示抗拉强度的最小值为800N/mm²

例：A2-70
 表示抗拉强度的最小值为700N/mm²
 钢种分类为A2(奥氏体不锈钢)



ML40Cr

型号	L										P 螺距	S	K									
	代码	M	8	10	12	14	16	18	20	22				24								
TAH05	8	16	20	25	30	35	40	45	50		1.0	13	5.3									
	10		20	25	30	35	40	45	50			16	6.4									
	12			25	30	35	40	45	50	55	60		18	7.5								
	14				30	35	40	45	50	55	60		21	8.8								
	16					35	40	45	50	55	60	65	70	24	10							
	18						35	40	45	50	55	60	65	70	27	11.5						
	20							30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	30	12.5			
	22										45	50	55	60	65	70	80	34	14			
	24											40	45	50	55	60	65	70	80	90	36	15

SUS304

型号	L										P 螺距	S	K				
	代码	M	8	10	12	14	16	18	20	22				24			
TAH06	8	16	20	25	30	35	40	45	50		1.0	13	5.3				
	10		20	25	30	35	40	45	50			16	6.4				
	12			25	30	35	40	45	50	55	60		18	7.5			
	14				30	35	40	45	50	55	60		21	8.8			
	16					35	40	45	50	55	60	70	24	10			
	18						40	45	50	55	60	65	70	27	11.5		
	20							30	35	40	50	55	60	65	70	80	30

SUS304

型号	L									
代码	M	8	10	12	14	16	18	20	22	24
TAH06	10	20	25	30	35	40	45	50		
	12	25	30	35	40	45				
	14	30	35	40	45					

TAH06—M10—L25

● 优惠价

数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

7

请按图示订货

