

内六角薄圆柱头螺钉 内六角平圆头螺钉


内六角薄圆柱头螺钉

代码	类型	材质	表面处理	强度等级
TAF01	薄圆柱头型	ML40Cr	发黑	12.9
TAF02		SUS304	—	A2-70

特点：可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍到的地方。

代码	抗拉强度 (N/mm ²)	0.2%屈服强度 (N/mm ²)	耐腐蚀性	非磁性
TAF01	1040	900	△	×
TAF02	800	640	◎	◎

优 ◎ 较差 × 差 △



适用标准：DIN 7984-2002




视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	V	D (max)	K (max)	S	h	r (min)
(ML40Cr) TAF01	3	4 5 6 8 10 12 14 16	20	0.5		5.5	2	2	1.5	0.1
	4	6 8 10 12 16	20	0.7		7	2.8	2.5	2.3	0.2
	5	8 10 12 16	20 25	0.8		8.5	3.5	3	2.7	0.2
	6	8 10 12 16	20 25 30 35 40	1.0		10	4	4	3	0.25
	8	10 12 16 18	20 25 30 35 40 45 50	1.25		13	5	5	3.8	0.4
	10	16	20 25 30 35 40 45 50 55	1.5	全牙	16	6	6	4.5	0.4
	12	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60 70	1.75		18	7	8	5	0.6
	14		25 30 35 40 45 50	2.0		21	8	10	5.3	0.6
	16		25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90	2.0		24	9	12	5.5	0.6
	20		30 35 40 45 50 60 70	2.5		30	11	14	7.5	0.8

型号	代码	M	L	P 螺距	V	D	K	S	h	r (min)
(SUS304) TAF02	2	4 5 6 8		0.4		3.8	1.3	1.3	1	0.1
	2.5	4 5 6 8 10		0.45		4.5	1.6	1.5	1.3	0.1
	3	4 5 6 8 10 12 14 16 20		0.5		5.5	2	2	1.5	0.1
	4	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40		0.7		7	2.8	2.5	2.3	0.2
	5	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40		0.8	全牙	8.5	3.5	3	2.7	0.2
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.0		10	4	4	3	0.25
	8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		1.25		13	5	5	3.8	0.4
	10	16 20 25 30 35 40 45		1.5		16	6	7	4.5	0.4
	12	16 20 25 30 35		1.75		18	7	8	5	0.6

内六角平圆头螺钉

代码	类型	材质	硬度	表面处理	强度等级
TAR01	内六角平圆头螺钉	10B21	37~42HRC	发黑	10.9
TAR02		SUS304	—	—	A2-70

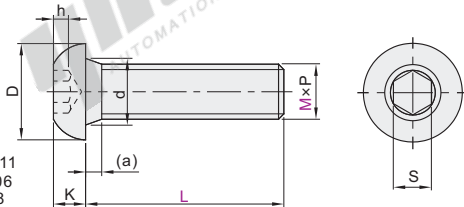

本产品适用标准：ISO 7380-1-2011
JIS B 1174-2006
GB/T 70.2-2008



视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	D	K	S	h (min)	d	a
(10B21) TAR01	2	4 5 6 8 10 12 16	20	0.4	3.5	1.3	1.35	0.6	2.5	0.8
	2.5	4 5 6 8 10 12 16	20 30	0.45	4.7	1.5	1.56	0.8		0.6
	3	4 6 8 10 12 14 16 18	20 25 30 35 40 45 50	0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
	4	6 8 10 12 16	20 25 30 35 40 45 50	0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
	5	6 8 10 12 14 16	20 25 30 35 40 45 50	0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
	6	8 10 12 14 16	20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
	8	10 12 16	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.25	14	4.4	5	2.6	9.2	2.5
	10	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3
	12	16	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	1.75	21	6.6	8	4.16	14.2	3.5
	16		30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100	2.0	28	8.8	10	5.2	18.2	4

型号	代码	M	L	P 螺距	D	K	S	h (min)	d	a
(SUS304) TAR02	2.5	3 4 5 6 8 10 12	16 18 20 25	0.45	4.7	1.5	1.5	0.8	2.5	0.6
	3	4 6 8 10 12 14 16 18 20	25 30 35 40 45 50	0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
	4	6 8 10 12 14 16 18 20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
	5	6 8 10 12 14 16 18 20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
	6	8 10 12 14 16 18 20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
	8	12 14 16 18 20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.25	14	4.4	5	2.6	9.2	2.5
	10	16 18 20 22 25	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3
	12	20	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100	1.75	21	6.6	8	4.16	14.2	3.5

内六角平圆头螺钉

型号	代码	M	L
(TAR01)	3	6 8 10	
	4	8 10 12	
	5	8 10 12	

TAR01—M5—L12



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---



请按图示订货

垫圈·吊环
C2