


# 内六角圆柱头轴肩螺钉

## 短头型



① TBH01适用标准: ISO 7379-1983  
GB/T 5281-1985  
JIS B 1175-1988

| 代码         | 类型     | 销售方式     | 公差等级 | 材质          |             | 硬度       | 强度等级     |         |
|------------|--------|----------|------|-------------|-------------|----------|----------|---------|
|            |        |          |      | 国标          | 相当          |          |          |         |
| TBH01      | L尺寸选择型 | PCS      | —    | 35CrMo      | SCM435      | 39~44HRC | 12.9     |         |
| PACK-TBH50 | 短头型    | L.F尺寸指定型 | 袋    | e9          | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7   | —        | A2-50   |
| PACK-TBH51 |        |          |      |             | 35CrMo      | SCM435   | 33~38HRC | 相当于10.9 |
| PACK-TBH52 |        |          |      |             | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7   | —        | A2-50   |
| PACK-TBH53 |        |          |      |             | 35CrMo      | SCM435   | 33~38HRC | 相当于10.9 |
| PACK-TBH54 |        |          |      |             | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7   | —        | A2-50   |
| PACK-TBH55 |        |          | h7   | 0Cr18Ni9Cu3 | SUSXM7      | —        | A2-50    |         |

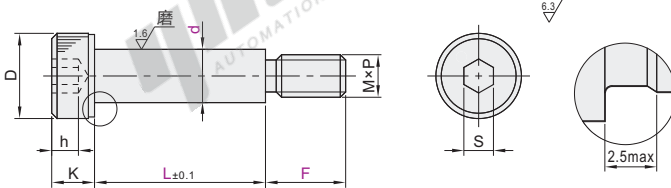

① 如对产品有防锈要求, 请优先选择SUSXM7材质产品。



② L尺寸选择型(销售方式: PCS)

| 型号    |     | L                                      |   |  |  |  |  |  | M  | P   | D    | S  | h   | K   | F    |       |
|-------|-----|--|---|--|--|--|--|--|----|-----|------|----|-----|-----|------|-------|
| 代码    | d   |  |   |  |  |  |  |  | 螺距 |     |      |    |     |     |      |       |
| TBH01 | 6   | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 |   |  |  |  |  |  | 5  | 0.8 | 10   | 3  | 2.4 | 4.5 | 9.75 |       |
|       | 6.5 | -0.013<br>-0.049                       | 10 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70                 |  |  |  |  |  |    | 6   | 1.0  | 13 | 4   | 3.3 | 5.5  | 11.25 |
|       | 8   |  | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90        |  |  |  |  |  |    | 8   | 1.25 | 16 | 5   | 4.2 | 7    | 13.25 |
|       | 10  |  | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110      |  |  |  |  |  |    | 10  | 1.5  | 18 | 6   | 4.9 | 9    | 16.4  |
|       | 13  | -0.016<br>-0.059                       | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120  |  |  |  |  |  |    | 12  | 1.75 | 24 | 8   | 6.6 | 11   | 18.4  |
|       | 16  | -0.020<br>-0.072                       | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 |  |  |  |  |  |    | 16  | 2.0  | 30 | 10  | 8.8 | 14   | 22.4  |

③ L.F尺寸指定型(销售方式: 袋)

| 型号         |     | L                |                  |             |         | F     | PCS/袋 | M   | P    | D   | S   | h   | K   |      |   |   |
|------------|-----|------------------|------------------|-------------|---------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|
| 代码         | d   | e9               | g6               | h7          | 最小单位0.1 | 最小单位1 |       | 螺距  |      |     |     |     |     |      |   |   |
| (e9)       | 4   |                  |                  |             | 10~40   | 3~7   |       | 2.5 | 0.45 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2   |      |   |   |
| PACK-TBH50 | 4.5 |                  |                  |             | 10~40   | 3~9   | 20    | 4   | 0.7  | 9   | 3   | 2.2 | 2.5 |      |   |   |
| PACK-TBH51 | 5   | -0.020<br>-0.050 | -0.004<br>-0.012 | 0<br>-0.012 |         |       |       |     |      |     |     |     |     | 3~9  | 7 | 8 |
| (g6)       | 5.5 |                  |                  |             | 10~50   | 5~15  |       | 5   | 0.8  | 10  | 4   | 2.5 | 3   |      |   |   |
| PACK-TBH52 | 6   |                  |                  |             |         |       |       |     |      |     |     |     |     | 4~12 | 2 | 2 |
| PACK-TBH53 | 6.5 |                  |                  |             |         |       |       |     |      |     |     |     |     | 5~15 | 3 | 4 |
| (h7)       | 8   | -0.025<br>-0.061 | -0.005<br>-0.014 | 0<br>-0.015 | 10~60   | 6~18  |       | 6   | 1    | 13  | 5   | 3   | 4   |      |   |   |
| PACK-TBH54 | 10  |                  |                  |             |         |       |       |     |      |     |     |     |     | 8~24 | 8 | 4 |

④ L尺寸选择型

| 型号    | d             | L                  | M |
|-------|---------------|--------------------|---|
| 代码    |               |                    |   |
| TBH01 | 6, 6.5, 8, 10 | 10, 12, 16, 20, 25 | 5 |

请按图示订货 TBH01 — d6 — L12

⑤ 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元) ⑥ 销售方式: PCS

⑦ 交货期

3

⑧ 销售方式: PCS

④ L.F尺寸指定型

| 型号         | d   | L     | F   |
|------------|-----|-------|-----|
| 代码         |     |       |     |
| PACK-TBH50 | 4.5 | 10~40 | 3~9 |
| PACK-TBH51 | 5   | 10~40 | 3~9 |

PACK-TBH50 — d4 — L40 — F3

⑤ 优惠价


| 数量 | 1~2  | 3~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元) ⑥ 销售方式: 袋

⑦ 交货期

10

⑧ 销售方式: 袋

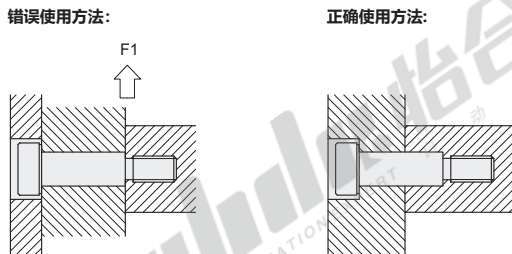

① 螺纹根部受径向力F1较大, 容易出现螺纹根部断裂的情况。

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料