

调节型

挡块材质：聚氨酯/低回弹聚氨酯

内六角圆柱头带挡块螺钉

挡块材质：聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理	数量
TDC61	调节型 内六角 圆柱挡块	标准型 粗牙	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A90	黑色	SS400	铬酸盐 光泽处理	1PCS		
TDC62			SUS304	—	—	肖氏A70	蓝色	SUS304	—			
TDC51			SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A90	黑色	SS400	铬酸盐 光泽处理			
TDC52			SUS304	—	—	肖氏A70	蓝色	SUS304	—			
TDC53			SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A90	黑色	SS400	铬酸盐 光泽处理			
TDC54	防静电型	粗牙	SCM435	铬酸盐 光泽处理	10.9	肖氏A70	蓝色	10 ⁸ ~10 ⁹	SS400	铬酸盐 光泽处理		


TDC61



TDC62



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

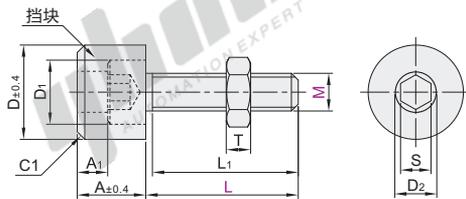

视角标准：第一视角

SCM435

型号	M	L	L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	
标准型	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30*	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7	3	10	7	4.2	3	3.2
TDC61	5	10 15 20 25 30 40*	15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
TDC62	6	10 15 20 25 30 40* 50*	15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	6	5	5
防静电型	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	10	8	8
TDC53	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
TDC54	16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.5

① 带L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。


SUS304

型号	M	L	L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	
标准型	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30	全螺纹	7	3	10	7	4.2	3	3.2
TDC51	4A	30	30	20 全螺纹	7	3	10	7	4.2	3	3.2
TDC52	5	10 15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	22 全螺纹	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	5A	40	40	24 全螺纹	10	4	15	10	6	5	5
	6	10 15 20 25 30 40 50	15 20 25 30 40 50	28 全螺纹	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	6A	40 50	40 50	32 全螺纹	15	5	25	16	10	8	8
	8	10 15 20 25 30 40 50 60	25 30 40 50 60	32 全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
	8A	40 50 60	40 50 60	—	—	—	—	—	—	—	—
	10	10 15 20 25 30 40 50 60 70	30 40 50 60 70	—	—	—	—	—	—	—	—
	10A	50 60 70	50 60 70	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
	16	20 25 30 40	—	全螺纹	22	6	40	24	17	14	14.5

挡块材质：低回弹聚氨酯

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC66	调节型 内六角 圆柱挡块	粗牙	SUS304	—	—	低回弹 聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	—	1PCS

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

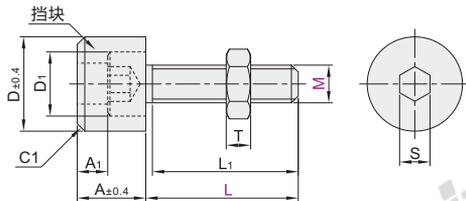

视角标准：第一视角




型号	M	L	L1	A	A1	D	D1	S	T
TDC66	3	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7	3	10	7	3	3.2
	5	10 15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	4	4.5
	6	10 15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10	4	15	10	5	5
	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	5	20	13	6	6.5
	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	8	8
	12	15 20 25 30 40 50	全螺纹	18	6	30	18	10	10
	16	20 25 30 40 50 60	全螺纹	22	6	40	24	14	14.5

① 带L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号	M	L
代码	③	④
(TDC66)	4	10 15 20 25 30
TDC66	M3	L15

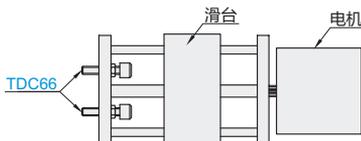

未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	

交货期	7
-----	---

① 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。

总目录

目录
使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块
螺钉

柱塞

紧固件
进口专区

紧固件
专用配件

经济型
轴承

标准型
轴承

进口型
轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接
工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料