

调节型


内六角圆柱头带挡块螺钉

挡块材质：低弹性橡胶/MC尼龙

挡块材质：低弹性橡胶

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC71	调节型	内六角圆柱挡块	SUS304	—	—	低弹性橡胶	肖氏A57	黑色	SUS304	—	1PCS

- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

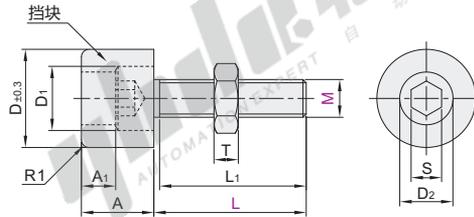

视角标准：第一视角

型号		L		L1	A	A1	D	D1	D2	S	T	冲击吸收量 (kgf-cm)	耐负载 (kgf)
代码	M												
TDC71	4	10	15 20 25 30*	全螺纹(20)	8.2	4.2	11	7	5	3	3.2	0.055	2.4
	5	15	20	全螺纹	9.5	4.5	13	8.5	7	4	4	0.072	3
	6	15	20 25 30 40*	全螺纹(24)	11	5	18	10	8	5	5	0.197	7.4
	8	25	30	全螺纹	13.7	5.7	20	13	9	6	6.5	0.272	8.8
	10	30	40 50*	全螺纹(32)	15.6	5.6	25	16	12	8	8	0.444	14.4

- ① 带*L尺寸的L1值为()内尺寸，并非全螺纹。



请按图示订货

型号		L	
代码	M		
TDC71	4	10	15 20 25 30
	5	15	20

TDC71—M4—L20



未标价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



挡块材质：MC尼龙

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)		
			材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量
TDC63	调节型	内六角圆柱挡块	SCM435	镀锌	8.8	MC尼龙	—	蓝色	SS400	镀锌	2PCS
TDC72			SUS304	—	—				SUS304	—	


TDC63



TDC72



- ① 挡块采用烧结工艺。
- ② 适用支撑大型工件。

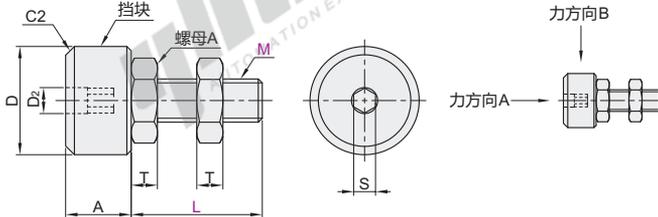

- ① 使用注意事项：
螺栓和MC尼龙用粘接剂粘接；
使用时请使螺母A接触MC尼龙；
过度用力可能会导致MC尼龙破损；
请勿在受力方向B处使用。
- ② 紧固时请使用内六角孔而非螺母A。



视角标准：第一视角

型号		L		D	D2	A	S	T
代码	M							
(SCM435) TDC63	4	10	16 20 25 30	10	2.4	7	2	3.2
	5	16	20 25 30 40	12	3	9	2.5	4
	6	16	20 25 30 40 50	15	3.5	10	3	5
(SUS304) TDC72	8	25	30 40 50	20	4.7	13	4	6.5
	10	30	40 50	25	6	15	5	8
	12	30	40 50	30	7	18	6	10
	16	30	40 50	40	9.5	22	8	13



请按图示订货

型号		L	
代码	M		
TDC63	4	10	16 20 25
TDC72	5	16	20 25

TDC63—M4—L16



未标价(元)


优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



Example 使用示例

- ① 作为机械手的夹具夹取工件。



总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块螺钉

柱塞

紧固件进口专区

紧固件专用配件

经济型轴承

标准型轴承

进口型轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料