内六角圆柱头带挡块螺钉

挡块材质：聚氨酯

代码	类型		螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(六角螺帽)			数量
				材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色		材质	表面处理		
TDC61	调节型	内六角圆柱挡块	标准型	SCM435	铬酸盐光泽处理	10.9	聚氨酯	肖氏A90	黑色	—	SS400	铬酸盐光泽处理		1PCS
TDC62								肖氏A70	蓝色					
TDC51				SUS304	—	—		肖氏A90	黑色		SUS304	—		
TDC52								肖氏A70	蓝色					
TDC53			防静电型	SCM435	铬酸盐光泽处理	10.9		肖氏A90	黑色	10^6~$10^9\Omega$	SS400	铬酸盐光泽处理		
TDC54								肖氏A70	蓝色					

TDC61 TDC62

! 挡块采用烧结工艺。
! 适用支撑大型工件。

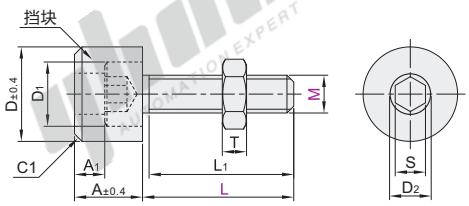

视角标准：第一视角

SCM435

型号 代码	M	L TDC61/TDC53	L TDC62/TDC54	L_1	A	A_1	D	D_1	D_2	S	T
标准型 TDC61 TDC62	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30*	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7		10	7	4.2	3	3.2
	5	10 15 20 25 30 40*	15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	6	10 15 20 25 30 40* 50*	15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10		15	10	6	5	5
防静电型 TDC53 TDC54	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15		25	16	10	8	8
	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
	16	20 25 30 40		全螺纹	22		40	24	17	14	14.5

! 带*L尺寸的L_1值为( )内尺寸，并非全螺纹。

SUS304

型号 代码	M	L TDC51	L TDC52	L_1	A	A_1	D	D_1	D_2	S	T
标准型 TDC51 TDC52	3	10 15	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	3.3	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30	10 15 20 25 30		7		10	7	4.2	3	3.2
	4A	30	30	20							
	5	10 15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	全螺纹	9	4	12.5	8.5	5.5	4	4.5
	5A	40	40	22							
	6	10 15 20 25 30 40 50	15 20 25 30 40 50	全螺纹	10		15	10	6	5	5
	6A	40 50	40 50	24							
	8	10 15 20 25 30 40 50 60	25 30 40 50 60	全螺纹	13	5	20	13	7.3	6	6.5
	8A	40 50 60	40 50 60	28							
	10	10 15 20 25 30 40 50 60 70	30 40 50 60 70	全螺纹	15		25	16	10	8	8
	10A	50 60 70	50 60 70	32							
	12	15 20 25 30 40	—	全螺纹	18	6	30	18	13	10	10
	16	20 25 30 40			22		40	24	17	14	14.5

挡块材质：低回弹聚氨酯

代码	类型		螺纹	主体			挡块			附件(六角螺帽)			
				材质	表面处理	强度等级	材质	硬度	颜色	材质	表面处理	数量	
TDC66	调节型	内六角圆柱挡块	粗牙	SUS304	—	—	低回弹聚氨酯	肖氏A70	灰色	SUS304	—	1PCS	

! 挡块采用烧结工艺。
! 适用支撑大型工件。

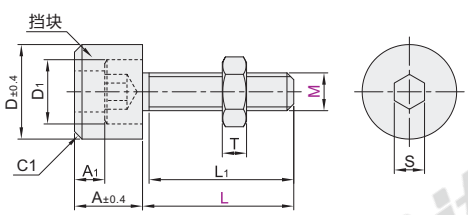

视角标准：第一视角

型号 代码	M	L	L_1	A	A_1	D	D_1	S	T
TDC66	3	10 15	全螺纹	6	3	7.5	5.5	2.5	2.4
	4	10 15 20 25 30*	全螺纹(20)	7		10	7	3	3.2
	5	10 15 20 25 30 40*	全螺纹(22)	9	4	12.5	8.5	4	4.5
	6	10 15 20 25 30 40* 50*	全螺纹(24)	10		15	10	5	5
	8	10 15 20 25 30 40* 50* 60*	全螺纹(28)	13		20	13	6	6.5
	10	10 15 20 25 30 40 50* 60* 70*	全螺纹(32)	15	5	25	16	8	8
	12	15 20 25 30 40 50	全螺纹	18	6	30	18	10	10
	16	20 25 30 40 50 60	全螺纹	22		40	24	14	14.5

! 带*L尺寸的L_1值为( )内尺寸，并非全螺纹。

请按图示订货

型号 代码	M	L
TDC66	3	10 15
	4	10 15 20 25 30

TDC66 — M3 — L15

EX Example 使用示例

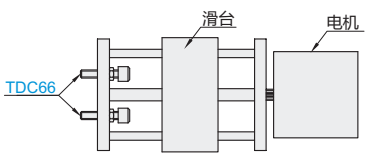

! 在移动机构中使用内六角圆柱头带挡块螺钉(TDC66)，起吸收、缓冲、分散冲击力的作用，从而保护工件不被损坏。

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期 7