

欧式限位夹/德式限位夹


◎ 欧式限位夹

代码	类型	主体		附件(各1PCS)			
		材质	硬度	定位销	内六角沉头螺钉		
				材质	材质	强度等级	表面处理
TFC75	标准型	弹簧钢 (1.8159)	42~48HRC	弹簧钢	SCM435	10.9	发黑
TFC76	加强型			弹簧钢	SCM435	10.9	发黑

◎ 特点：简单实用，只需要很小的空间就可以安装固定且可以减少安装停机的时间成本。




标准型
TFC75

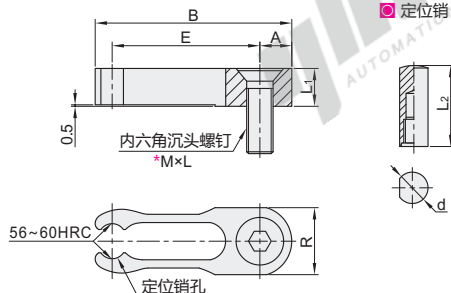


◎ 定位销

加强型
TFC76



◎ 定位销



视角标准：第一视角

① *适用标准：DIN7991

◎ 标准型

型号		R	B	E	L ₁	A	内六角沉头螺钉	定位销		荷重(kgf)
代码	规格						M×L	d	L ₂	
TFC75	1	12	30	21	5	6	M5×L16	6		5
	2	16	40	28	6	8	M6×L20	8	20	7
	3	20	50	34	8	10	M8×L25	10	24	14
	4	24	60	42	10	12	M10×L30	12	32	21
	5				12		M12×L35			28
	6	32	80	56	16	16	M12×L50	16	40	38

◎ 加强型

型号		R	B	E	L1	A	内六角沉头螺钉	定位销					荷重(kgf)
代码	规格						MxL	N	D	G	H	J	
TFC76	1	16	38	25	7.7	8	M6xL20	M5	8	7.6	4	10	10
	2	20	48	32	8.7	10	M8xL20	M6	10	8.6	5	11	14
	3	24	57	37.5	9.7	12	M10xL24	M8	12	9.6	6	12	18

◎ 加强型

型号	
代码	规格
TFC76	1
TFC76-1	2

请按图示订货





优惠价	
数量	价格
1~99	100% 另行报价
100~	100% 另行报价

未税价(元)

交货期	
5	

◎ 德式限位夹

代码	类型	材质	硬度	耐温
TFC79	耐高温型	模具钢(1.2343)	48~53HRC	250℃

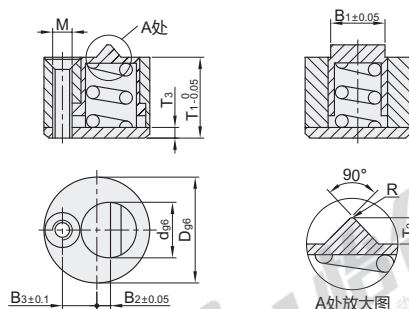

视角标准：第一视角

型号		D	d	B1	B2	B3	T1	T2	T3	R	M	安装螺钉	荷重(kgf)
代码	规格												
TFC79	1	13	7	6.6	1.4	4.3	10	1	1.6	0.35	M3	M2xL16	3.4
	2	18	10	9.6	2	6	14	1.8	2	0.5	M4	M3xL20	4.2
	3	27	15	14.4	3	9	21	2.8	3	0.5	M5	M4xL25	9.2

型号	
代码	规格
TFC79	1
TFC79-1	2

请按图示订货



优惠价	
数量	价格
1~99	100% 另行报价
100~	100% 另行报价

未税价(元)

交货期	
5	