


磁铁

螺栓固定型

代码	类型		磁力方向	材质	表面处理	耐热温度	颜色	磁极		附件		
								表面	反面			
BLS65	螺栓 固定型	圆型	轴向	钕磁铁	镀镍	80℃	银白色	S	N	不锈钢 内六角 沉头螺钉 1个		
BLS66				耐热 钕磁铁		150℃		N	S			
BLS67								N	S			
BLS68		方型		钕磁铁		80℃		S	N			
BLS70				钕磁铁				S	N			
BLS71				耐热 钕磁铁				150℃	N		S	
BLS72							N	S				
BLS73							S	N				






库存

磁力方向：轴向

圆型
BLS65/66/67/68

方型
BLS70/71/72/73

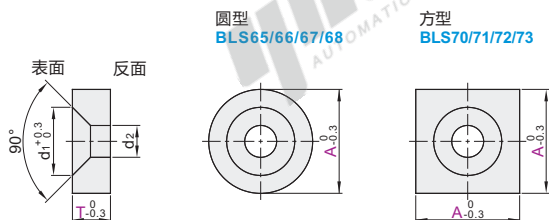

圆型

型号		T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	A						BLS65/66	BLS67/68	BLS65/66	BLS67/68
BLS65 BLS66 BLS67 BLS68	8	2	5.5	3.0	M2.5-L6	0.8	7.8 (0.8)	7.8 (0.8)	1900~2500	2000~2500
		3					10.8 (1.1)	10.8 (1.1)	2300~2800	2400~2800
		4					12.5 (1.27)	—	2500~3000	—
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	14.7 (1.5)	14.7 (1.5)	3400~4000	3500~4000
		4					18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3900~4200	4000~4200
		5					21.5 (2.19)	—	4000~4400	—
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	18.6 (1.9)	18.6 (1.9)	3500~4000	3600~4000
		4					21.0 (2.14)	—	3800~4200	—
		4.5					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	4000~4300	4100~4300
	15	6	9	4.8	M4-L10	3.6	30.4 (3.1)	—	4200~4700	—
		3					23.5 (2.4)	23.5 (2.4)	3700~4200	3700~4100
		4					31.3 (3.19)	—	3900~4300	—
	20	4	11	5.8	M5-L12	7.6	41.1 (4.2)	41.1 (4.2)	4100~4500	4200~4500
		5.5					49.0 (5.0)	49.0 (5.0)	3700~4100	3800~4200
		6					54.8 (5.6)	54.8 (5.6)	4100~4400	4200~4400
	25	4	13	7.0	M6-L15	13	58.8 (6.0)	58.8 (6.0)	3600~4100	—
		6					78.4 (8.0)	78.4 (8.0)	4000~4400	4100~4400

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。

方型

型号		T	d1	d2	附件	紧固扭矩 (N·m)	吸引力N(kgf)		表面磁通密度高斯(G)	
代码	A						BLS70/71	BLS72/73	BLS70/71	BLS72/73
BLS70 BLS71 BLS72 BLS73	8	2	5.5	3.0	M2.5-L6	0.8	10.8(1.1)	—	2900~3400	—
		3					16.6(1.7)	—	3100~3600	—
		4					22.5(2.3)	—	2900~3300	—
	10	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	24.5(2.5)	24.5(2.5)	3700~4000	3800~4000
		4					24.5(2.5)	—	3400~3800	—
		4.5					27.4(2.8)	27.4(2.8)	3800~4100	3900~4100
	12	3	6.5	3.5	M3-L8	1.5	27.4(2.8)	—	3300~3700	—
		4					31.3(3.2)	54.8(5.6)	3900~4300	4000~4300
		5					33.2(3.4)	—	3300~3700	—
	15	4	9	4.8	M4-L10	3.6	44.1(4.5)	78.4(8.0)	3900~4200	4000~4200
		5.5					58.8(6.0)	—	2800~3200	—
		6					98.0(10.0)	98.0(10.0)	3800~4300	3900~4300

① 紧固扭矩若超出上表值，将导致磁铁开裂。

圆型

型号		T	d1
代码	A		
BLS66	8	2	5.5
BLS67	8	3	5.5

BLS66 — A8 — T2

方型

型号		T	d1
代码	A		
BLS70	8	2	5.5
BLS71	8	3	5.5

BLS70 — A8 — T2



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① BLS67/68/72/73



交货期
1

① BLS66/67/71/72



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① BLS65/66/70/71



交货期
5

① BLS65/68/70/73