



包胶型

代码	类型	磁力方向	磁铁		衬层		耐热温度
			材质	表面处理	材质	硬度	
BMQ01	包胶型	圆型 轴向	钕磁铁	无电解镀锌	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C

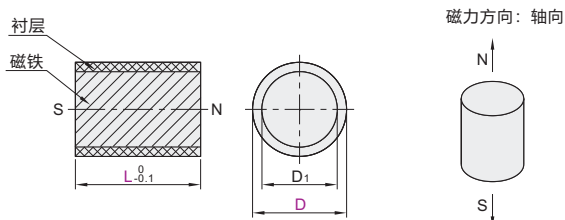

视角标准：第一视角

代码	型号	D	L	D1	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ01		5		3	2.35(0.24)	3500~3700
		6	5	4	4.71(0.48)	4000~4200
		8		5	7.64(0.78)	4300~4500
		10	6	6	11.76(1.20)	4400~4600
		12	8	8	23.02(2.35)	4600~4800
			10	10	38.02(3.88)	4900~5100

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。


减震型

代码	类型	磁铁座		磁铁		衬层		耐热温度	表面磁极
		材质	材质	材质	硬度				
BMQ51	减震型	外螺纹型	SUS304	钕磁铁	乙醚类聚氨酯	肖氏A90	80°C	N	
BMQ56									
BMQ61		内螺纹型							肖氏A90



外螺纹型
BMQ51/56

内螺纹型
BMQ61

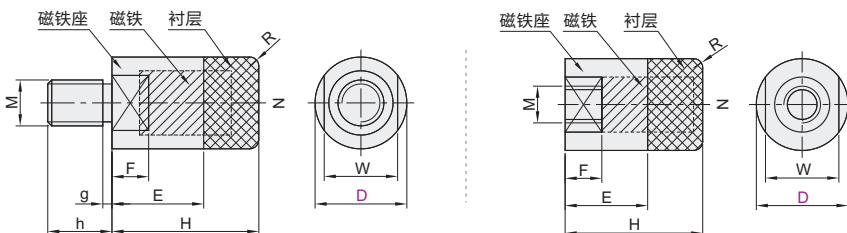

视角标准：第一视角

外螺纹型

代码	型号	D	M	H	E	F	g	h	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ51 BMQ56		10	M5	16	10	4	1	7	8	1	4.0(0.40)	3000~3200
		12	M6					10	10		6.5(0.66)	2900~3100
		16	M8	18	11	5		12	14	2	8.0(0.81)	2700~2900
		20	M10	20	13	6	2	14	17	3	17.7(1.80)	2600~2800
		25		22	15	8		14	22		35.0(3.56)	2900~3100

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

内螺纹型

代码	型号	D	M	H	E	F	W	R	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
BMQ61		10							4.0(0.40)	3000~3200
		12	M4	15	9	4	8	1	6.5(0.66)	2900~3100
		16							8.0(0.81)	2700~2900
		20	M5	17	10	5	14	2	17.7(1.80)	2600~2800
		25	M6	18	11	6	17	3	35.0(3.56)	2900~3100

① 吸引力、表面磁通密度为参考值。

包胶型

代码	型号	D	L
BMQ01		5	
		6	5
		8	

BMQ01— D5 — L5

减震型

代码	型号	D	M
BMQ61		10	M4
		12	
		16	M5

BMQ61— D10



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① BMQ01

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) ① BMQ51/56/61

交货期

11