

重载型 ▶ 拉伸弹簧



代码	类型			材质		表面处理	挂钩相对角度
				国标	相当		
YBWT	重载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
YBUT				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
YAWT				弹簧钢	SWP-A	发黑	
YAUT				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
E-YAWT				弹簧钢	SWP-A	发黑	
E-YAUT			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		
J-YBWT			进口型	90°	弹簧钢	SWP-A	—
J-YBUT					0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—
J-YAWT					弹簧钢	SWP-A	—
J-YAUT					0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—
J-YAUT	0Cr18Ni9	SUS304-WPB			—		



① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
YBWT J-YBWT
YBUT J-YBUT

挂钩相对角度180°
YAWT E-YAWT J-YAWT
YAUT E-YAUT J-YAUT

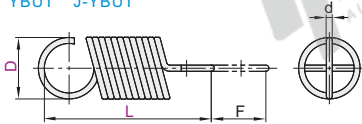

视角标准：第一视角

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm	
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N			
标准型	3	10*	0.5	2.0	8.8	2.16	3.24	
		15*		3.7			1.77	
		20		5.2			1.27	
		25*		6.8			0.98	
		30		8.5			0.78	
	4	15*	0.6	4.0	11.1	2.55	2.16	
		20*		6.4			1.37	
		25		8.4			0.98	
		30		10.9			0.78	
		35		12.4			0.69	
经济型	5	15*	0.8	2.9	20.79	5.1	5.39	
		20*		4.6			3.43	
		25*		6.4			2.45	
		30*		8.4			1.86	
		35*		10.0			1.57	
	6	40	1.0	11.4	33.15	8.6	1.38	
		45		13.3			1.18	
		50		15.2			1.03	
		20*		3.7			6.57	
		25*		5.3			4.61	
进口型	8	30*	1.2	6.9	41.19	9.81	3.53	
		35*		8.3			2.94	
		40*		10.0			2.45	
		45		10.8			2.27	
		50		12.5			1.96	
	标准型	10	55*	1.6	14.3	77.47	20.59	1.71
			60		15.6			1.57
			25*		5.3			5.88
			30*		7.3			4.31
			35*		9.1			3.43
经济型		12	40*	2.0	11.9	120.62	34.3	2.65
			45		13.6			2.35
			50*		15.5			2.06
			55		16.8			1.87
			60*		18.8			1.67
	进口型	14	65*	2.3	20.6	154.95	45.11	1.52
			70		22.8			1.38
			30*		5.2			10.89
			35*		6.8			8.34
			40*		8.4			6.77
标准型		16	45*	2.6	11.6	195.15	55.9	5.69
			50*		11.6			4.90
			55		10.5			8.24
			60		12.1			7.16
			65		13.1			6.57
	经济型	18	70	2.9	14.9	236.34	68.65	5.79
			75		16.0			5.39
			80		17.6			4.90
			90		19.1			4.52
			100		22.0			3.92
进口型		20	80	3.2	22.8	281.45	82.38	2.16
			90		21.6			1.66
			100		20.1			1.38
			125		27.8			7.16
			150		33.8			5.89
	标准型	24	125	4.0	40.6	430.51	123.6	4.90
			150		33.8			5.89
			175		40.6			4.90
			80		11.7			26.48
			90		13.7			22.46
12		100	16.6	18.63				
		125	22.5	13.63				
		150	28.5	10.79				
		175	34.4	8.92				
		200	41.2	7.45				

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型	14	40	2.3	5.8	154.95	45.11	19.02
		45		7.0			15.59
		50		8.4			13.14
		55		9.6			11.47
		60		10.9			10.10
	16	65	2.6	12.9	195.15	55.9	8.53
		70		14.2			7.75
		75		15.3			7.16
		80		16.7			6.57
		90		18.6			5.91
进口型	18	100	2.9	21.1	236.34	68.65	5.21
		125		28.0			3.92
		50		7.5			18.63
		55		9.0			15.49
		60		10.4			13.34
	20	65	3.2	11.9	281.45	82.38	11.67
		70		13.4			10.40
		75		15.0			9.32
		80		16.5			8.43
		90		19.4			7.16
标准型	24	100	4.0	22.4	430.51	123.6	6.18
		125		28.4			4.90
		150		35.5			3.92
		55		8.3			20.10
		60		10.0			16.67
	18	65	2.9	11.6	236.34	68.65	14.71
		70		12.5			13.44
		75		14.1			11.77
		80		15.8			10.79
		90		18.4			9.12
20	100	3.2	21.6	281.45	82.38	7.75	
	125		27.1			6.19	
	150		34.2			4.90	
	60		9.2			21.57	
	70		11.9			16.67	
24	80	4.0	14.7	430.51	123.6	13.53	
	90		17.5			11.38	
	100		20.1			9.90	
	125		27.8			7.16	
	150		33.8			5.89	
12	80	2.0	11.7	120.62	34.3	26.48	
	90		13.7			22.46	
	100		16.6			18.63	
	125		22.5			13.63	
	150		28.5			10.79	
16	175	2.6	34.4	195.15	55.9	8.92	
	200		41.2			7.45	

请按图示订货

型号		线径 d
代码	D	L
YBWT	3	15
YAWT	3	15

YBWT - D3 - L10

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1

① 经济型仅适用带*号规格。