


带挂板拉伸弹簧

代码	类型		弹簧		挂板	
			材质	表面处理	材质	表面处理
YLWSH	外径基准型	L尺寸固定型	SWP-A	发黑	SPCC	发黑
YLUSH			SUS304	—	SUS304	—




YLWSH、YLUSH使用的拉伸弹簧与YLWS、YLUS产品不同。

形状：A

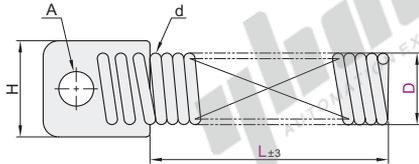

形状：B

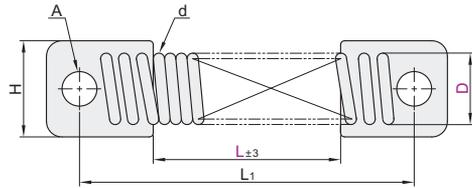

视角标准：第一视角

代码	型号		形状	d	L <sub>1</sub>	A	H	初始张力(N)		弹簧常数(N/mm)		最大位移量
	D	L						YLWSH	YLUSH	YLWSH	YLUSH	
YLWSH YLUSH	5	500	A(一端挂板型) B(两端挂板型)	0.6	536	5	10	1.01	1.32	0.02	0.02	70%
	6			2.28				2.96	0.05	0.04		
	8			3.04				4.26	0.06	0.05		
	10			4.31				6.03	0.07	0.06		
	12	500	A(一端挂板型) B(两端挂板型)	1.6	545	7	18	8.72	12.21	0.19	0.15	60%
	14			10.60				14.84	0.21	0.17		
	16			12.60				17.64	0.24	0.19		
	18			18.70				26.18	0.34	0.28		



请按图示订货

型号			形状
代码	D	L	
YLWSH	5	500	A(一端挂板型)
YLUSH	6	500	B(两端挂板型)

YLWSH—D5—L500—A



未税价(元)


数量	优惠价	
	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期  
9

拉伸弹簧用挂板

代码	类型	材质	表面处理
YHBFKN	四边形	SPCC	发黑
YHBFKS		SUS304	—

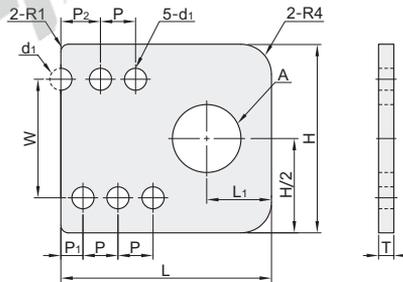

视角标准：第一视角

代码	型号		W	A	d <sub>1</sub>	P	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	L	L <sub>1</sub>	H	T
	规格	规格										
YHBFKN YHBFKS	5	5	4.1	5	1.0	2.0	1.0	2.0	24	6	10	1.0
	6	6	4.9	5	1.0	2.0	1.0	2.0	24	6	10	
	8	8	6.6	6	1.5	2.6	1.5	2.8	26	7	15	
	10	10	8.4	6	1.5	2.6	1.5	2.8	26	7	15	
	12	12	9.9	7	2.2	3.2	2.0	3.6	30	7.5	18	2.0
	14	14	12.2	7	2.2	3.2	2.3	4.1	30	7.5	20	
	16	16	14.0	9	2.5	4.0	2.5	4.5	34	8.5	22	
	18	18	15.7	9	2.9	4.6	2.9	5.2	34	8.5	25	



请按图示订货

型号	
代码	规格
YHBFKN	5
YHBFKS	6

YHBFKN—5



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期  
9