VA型

代码	类型	材质	硬度(肖氏)	颜色	使用温度范围	使用压力范围	线速度	用途
XUE21	VA型	丁腈橡胶	HS70±5	黑色	-30~100℃	0.03MPa以下	19m/s以下	耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封

适用标准：JB/T 6994-2007

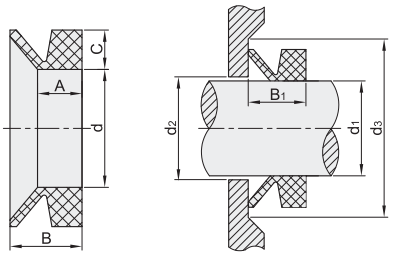

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	公称轴径	d_1 轴径	d	C	A	B	d_2(max)	d_3(min)	B_1 安装宽度
XUE21	003	3	2.7~3.5	2.5	1.5	2.1	3	d_1+1	d_1+4	2.5±0.3
	004	4	3.5~4.5	3.2	2	2.4	3.7		d_1+6	3.0±0.4
	006	6	5.5~6.5	5						
	007	7	6.5~8.0	6						
	008	8	8.0~9.5	7						
	010	10	9.5~11.5	9						
	012	12	11.5~12.5	10.5						
	014	14	13.5~15.5	12.5	3	3.4	5.5	d_1+2	d_1+9	4.5±0.6
	016	16	15.5~17.5	14						
	018	18	17.5~19	16						
	022	22	21~24	20						
	025	25	24~27	22						
	028	28	27~29	25						
	030	30	29~31	27	4	4.7	7.5	d_1+3	d_1+12	6.0±0.8
	032	32	31~33	29						
	035	35	33~36	31						
	038	38	36~38	34						
	040	40	38~43	36	5	5.5	9		d_1+15	7.0±1.0

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
XUE21	003
	004

XUE21—003

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 7

ED型

代码	类型	材质	硬度(肖氏)	颜色	使用温度范围	用途
XUE61	ED型	丁腈橡胶	HS90±5	黑色	-20~100℃	用在螺纹油口和螺杆端头



安装尺寸图



X部放大图



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	d_1	D_1	C	h	适用螺纹 M×P	d_4	d_3	V	S
XUE61	8	6.4	9.9	1	0.5	M8×1	6.3	10	0.8	—
	10	8.4	11.9			M10×1&G1/8A	8.3	12		14
	12	9.8	14.4			M12×1.5	9.7	14.5		17
	14	11.6	16.5			M14×1.5&G1/4A	11.5	16.6	1.3	19
	16	13.8	18.9			M16×1.5	13.7	19		22
	17	14.7	18.9			G3/8A	14.6		1.2	
	18	15.7	20.9	1.5	0.8	M18×1.5	15.6	21	1.3	24
	20	17.8	22.9			M20×1.5	17.7	23		
	21	18.5	23.9			G1/2A	18.4	24	1.2	27
	22	19.6	24.3			M22×1.5	19.5	24.4		
	24	21.8	26.9			M24×1.5&G5/8A	21.7	27	1.3	—
	26	23.9	29.2			M26×1.5&G3/4A	23.8	29.3		32
	42	38.8	45.8	2	1	M42×2&G1-1/4A	38.6	46	1.7	50
	48	44.7	50.7			M48×2&G1-1/2A	44.5	51		55

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	d_1
XUE61	8	6.4
	10	8.4

XUE61—10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 9