


防尘密封圈

- AD系列
- DKB系列


代码	类型	材质				使用温度范围	介质	速度
		滑环	O型圈	骨架	唇口			
XUF42	AD系列	聚四氟乙烯(PTFE)	丁腈橡胶(NBR)	—	—	-45°C~100°C	液压油、阻燃油、水、气	≤15m/s
XUF43		+青铜	氟橡胶(FKM)	—	—	-45°C~180°C		
XUF44	DKB系列	—	—	冷轧钢板	丁腈橡胶(NBR)	-25°C~120°C	液压油、阻燃油、水、气	≤1m/s

① 用途：轴用往复运动单向密封防尘。

AD系列
XUF42/43



DKB系列
XUF44

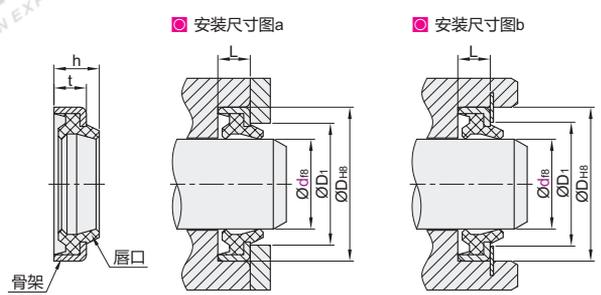

视角标准：第一视角

AD系列

型号	d	D	L	D ₁	a	d ₁
XUF42	20	27.6		21.5		
XUF42	22	29.6		23.5		
XUF42	24	31.6		25.5		
XUF42	25	32.6		26.5		
XUF42	28	35.6	4	29.5		
XUF42	30	37.6		31.5		
XUF42	32	39.6		33.5		
XUF42	35	42.6		36.5		
XUF42	36	43.6		37.5		
XUF42	38	45.6		39.5		
XUF42	40	48.8		41.5		2.65
XUF42	42	50.8		43.5	3	
XUF42	45	53.8		46.5		
XUF42	48	56.8		49.5		
XUF42	50	58.8		51.5		
XUF43	52	60.8	6.1	53.5		
XUF43	54	62.8		55.5		
XUF43	55	63.8		56.5		
XUF43	56	64.8		57.5		
XUF43	60	68.8		61.5		
XUF43	63	71.8		64.5		
XUF43	65	73.8		66.5		
XUF43	68	76.8		69.5		
XUF43	70	82.2		72		
XUF43	75	87.2		77		
XUF43	80	92.2	7.9	82	4	3.55
XUF43	85	97.2		87		
XUF43	90	102.2		92		
XUF43	95	107.2		97		
XUF43	100	112.2		102		

DKB系列

型号	d	D	L	D ₁	t	h
XUF44	14	24		19	5	7
XUF44	16	26	5	21		
XUF44	18	30		25		
XUF44	19			27		
XUF44	20	32		27		
XUF44	22	34	6	29	6	9
XUF44	25	37		32		
XUF44	28	40		35		
XUF44	30	42		37		
XUF44	32	44		39		
XUF44	35	47		42		
XUF44	36	48		43		
XUF44	40	52	7	47	7	10
XUF44	45	57		52		
XUF44	50	62		57		
XUF44	55	69		62		
XUF44	56	70		63		
XUF44	60	74		67		
XUF44	63	77		70		
XUF44	65	79		72		
XUF44	70	84	8	77	8	11
XUF44	75	89		82		
XUF44	80	94		87		
XUF44	85	99		92		
XUF44	90	104		97		
XUF44	95	109		102		
XUF44	100	114		107		



代码	型号	d
XUF42		20
XUF43		22

XUF42—d20



数量	优惠价
1~9	10~
100%	另行报价



交货期
7