


手动式 拉杆型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈

BLA83 拉杆型 SUS304 EPDM




视角标准：第一视角

型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
BLA83	10	1"	22.1	50.5	66	127
	15	1.5"	34.8			80
	20	2"	47.5	64	72	135
	25	2.5"	60.2	77.5	76	138
	30	3"	72.9	91		150
	40	4"	97.4	119	86	161
	60	6"	146.8	167	110	170

手动式 鸭嘴型

代码	类型	材质	
		阀	密封圈

BLA84 鸭嘴型 SUS304 EPDM



视角标准：第一视角

型号	适用管径	A	B	L	L ₁	H
代码 公称尺寸						
BLA84	10	1"	22.1	50.5	66	77
	15	1.5"	34.8			80
	20	2"	47.5	64	72	88
	25	2.5"	60.2	77.5	76	95
	30	3"	72.9	91		102
	40	4"	97.4	119	86	119
	60	6"	146.8	167	110	160

气动式

代码	类型	工作方式	材质		介质温度	环境温度	阀体耐温	工作压力	气源压力
			主体	密封圈					

BLA90 卧式 双作用

BLA91 立式 单作用

BLA93 立式 单作用

SUS304

EPDM

-10~150°C

-10~60°C

—

0~1.0Mpa

0.3~0.8Mpa

—

—

-40~120°C

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—


—

—



—

—

卧式
BLA90/91



立式
BLA93

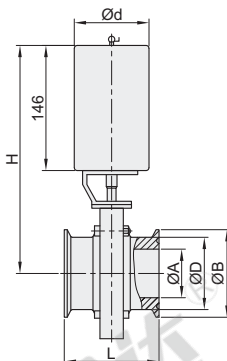

视角标准：第一视角

卧式

型号		适用管径	A	B	L	适用执行器型号		
代码	公称尺寸					双作用	单作用	
双作用 BLA90	10	1"	22.1	50.5	66	BMS75-52	BMS76-63	
	15	1.5"	34.8					
	20	2"	47.5					64
	25	2.5"	60.2	77.5	76			
单作用 BLA91	30	3"	72.9	91	76	BMS75-63	BMS76-75	
	40	4"	97.4	119		86	BMS75-75	BMS76-83
	60	6"	146.8	167		110	BMS75-83	BMS76-92
							BMS75-105	BMS76-125

立式

型号	适用管径	A	B	D	L	H	d
代码 公称尺寸							
单作用 BLA93	10	1"	22.1	25.4	66	227	
	15	1.5"	34.8	38.1		231	
	20	2"	47.5	50.8	70	237	
	25	2.5"	60.2	77.5	76	242	85
	30	3"	72.9	91	76.2	283	
	40	4"	97.4	101.6	86	295	
	60	6"	146.8	167	154	405	108



气动式 立式
型号
代码 公称尺寸
BLA93 15
BLA93 — 10



● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价
未税价(元) 1 BLA83/84



● 优惠价
数量 1~50 51~
价格 100% 另行报价
未税价(元) 1 其余



交货期
7

1 BLA83/84



交货期
8

1 其余