铝合金迷你气缸

∢ 单杆型・无磁石/带磁石


缸径20~40

代码	类型	动作形式
WGN01	单杆型	双作用

◯ 特点

- 前后盖与缸管采用螺纹连接;
- 活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
- 前后盖采用自润滑轴承导向,润滑与导向性能好。



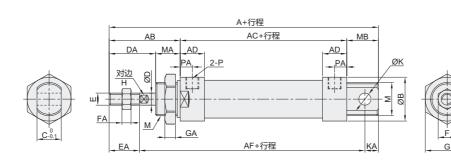



缸径	Α	AB	AC	AD	AF	В	С	D	DA	М	MA	МВ	E	EA	F	FA	G	GA	Н	K	KA	Р	PA
20	131	40			102	29		8	28	M22×1.5	12	21	M8×1.25	20	12		29	7	6	8			
25	135	4.4	70	16	104	34	16	10	20	WIZZ×1.5			M404 05	22		6	29	1	8	0	9	Rc1/8	8
32	141	44			107	39.5		12	30	M24×2.0	14	27	M10×1.25	22	17		32	8	10	10	10		
40	165	46	92	22	129	49.5	20	16	32	M30×2.0			M12×1.25	24		7	41	9	14	12	12	Rc1/4	11

型号		行程	内置磁石	磁性开关	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	使用压力范围	保证耐压力	工作温度	使用速度范围
代码	缸径	1J 1/±	四四四日	数量	坂/中ルバ	政日孫以	区用 //// 中	MPa	MPa	℃	mm/s
WGN01	20	25 50 75 100									
	25	125 150 175 200	Y(有)	0	防撞垫	Rc1/8	空气 (经40µm以上	0.1 1.0MD=	1 5MDa	0~60	30~800
	32	225 250 300 350	N(无)	2	加重空		(经40µIII以上 滤网过滤)	0.1~1.0WFa	1.5WFa	0~00	30~600
	40	400 450 500				Rc1/4	1001-3X=110)				

! 内置磁石和无内置磁石的气缸尺寸相同。



◎无内置磁石气缸

型4	킂	4-10	内置磁石		
代码	缸径	行程			
WGN01	20	25 50 75	N(T)		
WGNUI	6	100 125 150	N(JC)		

WGN01 - 25 - 25 - N

○ 内置磁石气缸

	寻	行程	内置磁石	磁性开关	
代码	缸径	1丁性	内直做石	数量	
WGN01	20	25 50 75	W/F	0	
WGNUI	25	100 125 150	((有)	2	

WGN01-25-25-Y-2

气缸

D2