

单杆型·带磁石

缸径20~40 JIS标准

不锈钢迷你气缸



代码 类型 动作形式

WGN08


单杆型

双作用


特点

- 执行JIS标准;
- 活塞密封采用异型双向密封结构, 尺寸紧凑, 有储油功能;
- 前后盖带固定式防撞垫, 可减少气缸的换向冲击;
- 前后盖与不锈钢缸体采用铆合辊包结构, 连接可靠;
- 缸体采用高精度不锈钢管, 强度高, 抗腐蚀;
- 同缸径同行程气缸, 此系列气缸比ISO6432标准气缸长度小。


气缸尾部形状: CA

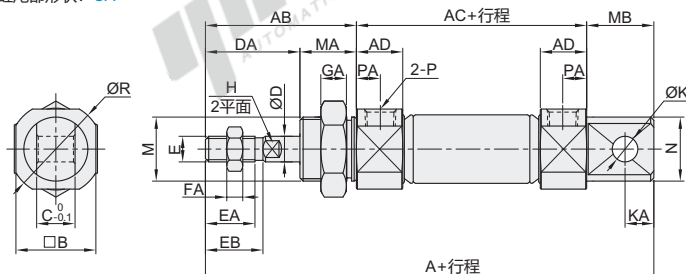

气缸尾部形状: CM

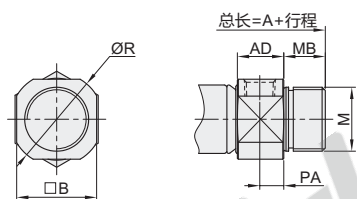

气缸尾部形状: U



视角标准: 第一视角

型号		行程	磁性开关 数量	缓冲形式	气缸 尾部形状	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 ℃	使用速度范围 mm/s					
代码	缸径															
WGN08	20	25 50 75 100 125	0 2	R(防撞垫) G(气缓冲)	CA(摆尾型) CM(圆尾型) U(平尾型)	Rc1/8	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.1~1.0	1.5	0~60	30~800					
	25	150 175 200 225 250														
	32	300 350 400 450 500				Rc1/4										
	40															

缸径 尾部形状	A			AB	AC	AD	AE	B	C	N	M	MA	MB		D
	CA	CM	U										CA	CM	
20	124	116	103	41	62		14.5	25	12	20	M20×1.5		21	13	8
25	128	120	108	45	64	14.5	15.5	30	34.5	26	M26×1.5	14			10
32	136	122	110										27		12
40	165	154	138.5	50	88	21.5	22	42.5		32	M32×2.0	16		16	16

缸径	H	K	KA	P	PA	PB	R	DA	E	EA	EB	F	FA	G	GA
20	6		9			7.5	29	27	M8×1.25	15.5	18	13	5	26	
25	8	8		Rc1/8	7.5		33.5	31	M10×1.25	19.5	22	17	6	32	8
32	10	10	12			8	37.5								
40	14			Rc1/4	11	11.5	46.5	34	M14×1.5	21	24	19	8	41	10



请按图示订货

型号		行程	磁性开关 数量	缓冲形式	气缸 尾部形状
代码	缸径				
WGN08	20 25 32 40	25 50	0 2	R G	CA CM U

WGN08-20-25-2-R-U