代码	类型	动作形式
WGN71	双联气缸	双作用

特点
- 埋入式本体安装固定形式，节省安装空间；
- 具有一定的抗弯曲及抗扭转性能，能承受一定的侧向负载；
- 固定板三面均有安装孔，便于多位置加载；
- 本体前端防撞垫可调整气缸行程，并缓解冲击；
- 此系列气缸全部内置磁石。

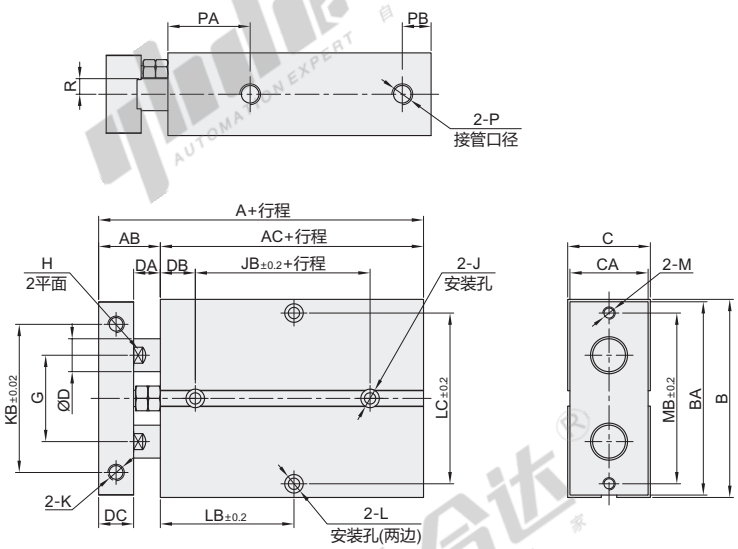

视角标准：第一视角

缸径	A	AB	AC	B	BA	C	CA	D	DA	DB	DC	G	H	J	JB	K	KB	P	PA	PB	L	LC	M	MB	R
10	58	12	46	42	41	17	16	6	7	15	5	18	5	Ø6深6.5 通孔Ø3.5	10	M3	26	M5	20	8.5	Ø6深3.5 通孔Ø3.5	34	M3	34	2.5
16	68	15	53	54	53	21	20	8			8	24	6		20	M4深5	34		22	11		47		47	3
20	78	20	58	62	61	25	24	10	10		10	28	8	Ø7.5深7.5 通孔Ø4.5			44		25	12	Ø8深4.5 通孔Ø4.5	55	M4	55	3.5
25	81	19	62	73	72	30	29	12	9			34	10		30	M4深6	56		27			66		66	6
32	108	30	78	96	94	40	38	16	13	17	17	42	14	Ø9深13.5 通孔Ø5.5	35	M8深10	72	Rc1/8	40(35)	14	Ø9深5.5 通孔Ø5.5	83	M6	83	10

PA( )内数值是缸径32，行程10的值，其余行程为40。

缸径＼行程	LB													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150	175	200
10	30	30	35	40	45	50	55	60	65	70	–			
16	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	87.5	100	112.5	125
20	35													
25	40	40	45	50	55	60	65	70	75	80	92.5	105	117.5	130
32	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	102.5	115	127.5	140

型号 代码	型号 缸径	行程	磁性开关数量	缓冲形式	行程公差	接管螺纹	调整行程	不回转精度※	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 ℃	使用速度范围 mm/s
WGN71	10	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125* 150* 175* 200*	0 2	防撞垫	+1.0 0	M5	-10~0	±0.4°	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.1~1.0MPa	1.5MPa	0~60	30~500
	16							±0.3°					
	20												
	25					Rc1/8							
	32												

*行程125~200仅有缸径16~32。

※不回转精度为气缸完全收回状态时，气缸固定板可回转的角度。

配套磁性开关WHS43-L2-2。

请按图示订货

型号 代码	型号 缸径	行程	磁性开关数量	缓冲形式
WGN71	10	10 20 30	0	防撞垫
	16	40 50 60	2	

WGN71－10－10－2