


代码	类型	动作形式
WHA13	气动滑台	循环式直线导轨 双作用

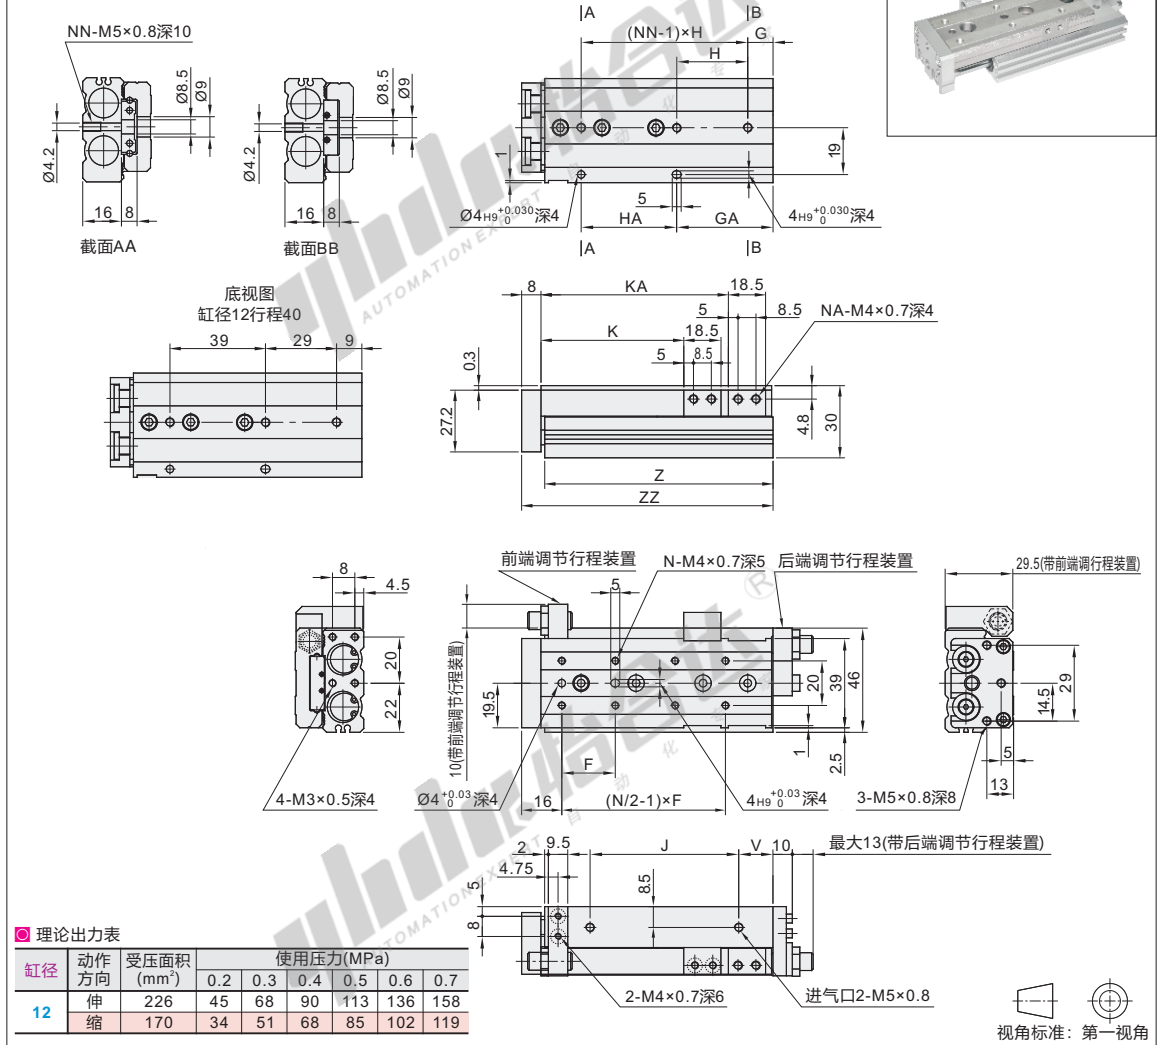

型号	行程	磁性开关数量	调整装置	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	行程长度公差	给油
WHA13	10	0~2	N(无) 带橡胶限位器 AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程)	带液压缓冲器 BS(前端调程) BT(后端调程) B(两端调程)	M5	空气	0.7	0.15	-10~60°C	+1 0	不需要
	20										
	30										
	40										
	50										
	75										
100											

① 带液压缓冲器详图见P1162页。  
② 配套磁性开关WHS13-L2-2。

行程	F	N	G	H	NN	GA	HA	V	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
10	28		18	32	2	18	32	12	34	26.5			67	66	76
20		4								36.5					
30	38		20	40		20	40	14	42	46.5	—	4	77	76	86
40			—	—		38	39	15	58	56.5			94	93	103
50	34	6	9	39	3	48		13	70	66.5			104	103	113
75		8	23		4	59				91.5	117.5		148	147	157
100	36	10	12	36	5	84	72	17	110	116.5	142.5	8	173	172	182

请按图示订货

型号	缸径	行程	磁性开关数量	调整装置
WHA13	12	10	0	N(无)
		20	2	AS(前端调程)

WHA13-12-10-2-AS

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

10

气  
缸  
D2