




代码	类型	气口/位置数	主体材质
WLE13	先导式	4V300系列	二位/三位五通
			铝合金

特点

- 先导方式：外部与内部可选；
- 滑柱式结构，密封性好，反应灵敏；
- 三位位置电磁阀有三种中央功能提供选择；
- 双头二位位置电磁阀具有记忆功能；
- 内孔采用特殊加工工艺，磨擦阻力小，启动气压低，使用寿命长；
- 无需加油润滑；
- 附设手动装置，利于安装调试；
- 有多种标准电压等级可供选用；
- 可与底座集成阀组，节省安装空间。




符号图

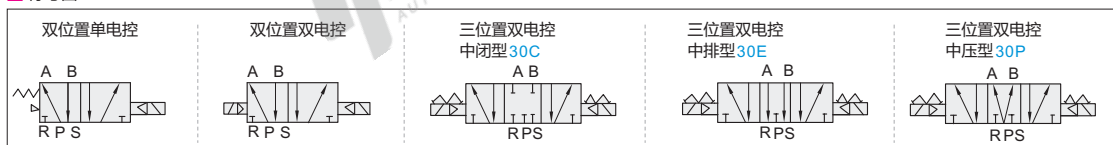


4V310(双位置单电控)
DIN插座式


I(出线式)

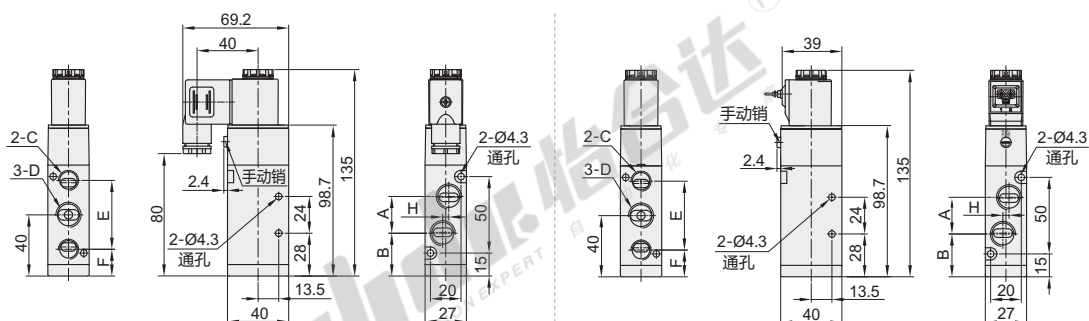


4V320(双位置双电控)
DIN插座式

I(出线式)

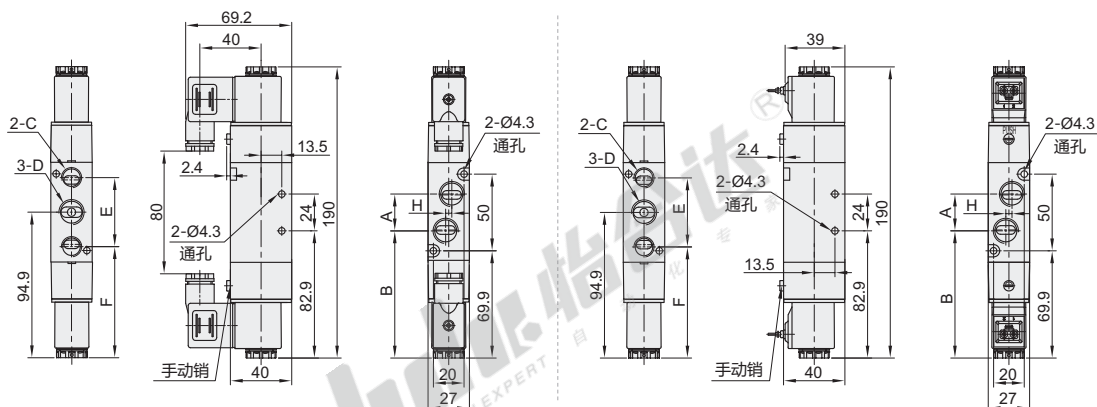

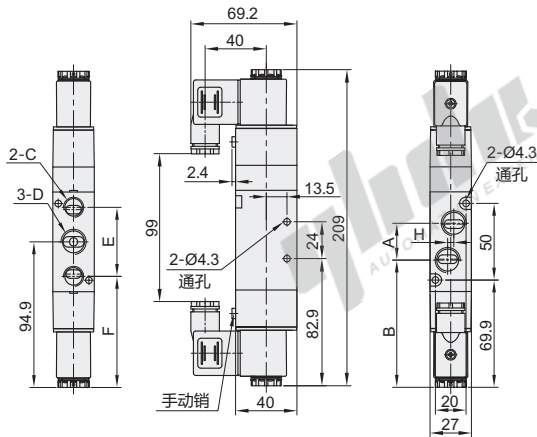4V330(三位双电控)
DIN插座式

I(出线式)

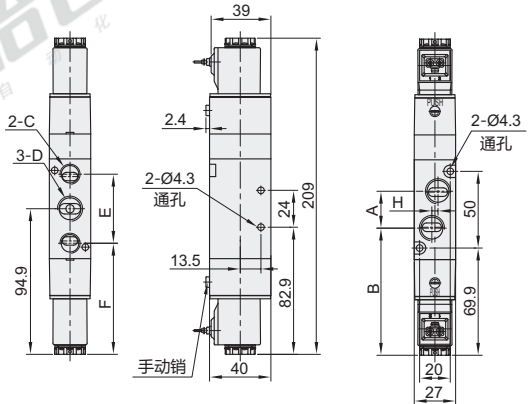

视角标准：第一视角

型号		接管口径	电压	接线方式	C	D	E	F	A	B	H
代码	规格										
WLE13	4V310 (双位置单电控)	08(Rc1/4)				Rc1/4		17.5	22	29	0
	4V320 (双位置双电控)	10(Rc3/8)				Rc3/8			24	28	4
	4V330C (三位双电控中闭型)	08(Rc1/4)	A(AC220V)	无指定(DIN插座式)		Rc1/4			22	83.9	0
	4V330E (三位双电控中排型)	10(Rc3/8)	B(DC24V)	I(出线式)	Rc1/4	Rc1/4	45	72.4	24	82.9	4
	4V330P (三位双电控中压型)	10(Rc3/8)				Rc3/8			22	83.9	0
		08(Rc1/4)				Rc1/4			24	82.9	4
		10(Rc3/8)				Rc3/8			22	83.9	0
		10(Rc3/8)				Rc3/8			24	82.9	4

规格

型号	4V3010-08 4V3020-08	4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08	4V310-10 4V320-10	4V330C-10 4V330E-10 4V330P-10
工作介质	空气(经40μm以上滤网过滤)			
接管口径	进气=排气=Rc1/4 进气=排气=Rc3/8 排气=Rc1/4			
有效截面积	25.0mm ² (Cv=1.40)	18.0mm ² (Cv=1.00)	30.0mm ² (Cv=1.68)	18.0mm ² (Cv=1.00)
位置数	二位五通	三位五通	二位五通	三位五通
使用压力范围	0.15~0.8MPa(21~114psi)			
保证耐压力	1.5MPa(215psi)			
工作温度(°C)	-20~70			
润滑	不需要			
最高动作频率	4次/秒	3次/秒	4次/秒	3次/秒
重量(g)	4V310-08:310 4V320-08:400	450	4V310-10:310 4V320-10:400	450

① 如有加油润滑，中途不可停止，建议润滑油为ISO VG32或同级用油。

② 最高动作频率为空载状态。

性能参数

使用电压范围	AC:±15% DC:±10%
耗电量	AC:3.5VA DC:3W
保护等级	IP65(DIN40050)
耐热等级	B级
励磁时间	0.05秒以下



请按图示订货

型号		接管口径	电压	接线方式
代码	规格			
WLE13	4V310 (双位置单电控)	08(Rc1/4)	A(AC220V)	无指定(DIN插座式)
	4V320 (双位置双电控)	10(Rc3/8)	B(DC24V)	I(出线式)
	4V330C (三位双电控中闭型)	08(Rc1/4)		
	4V330E (三位双电控中排型)	10(Rc3/8)		

WLE13—4V310—08—A—I



未税价(元)

优惠价

数量	1~20	21~
价格	100% 另行报价	



交货期

5