


电磁阀


先导式

二位五通/三位五通 SY3000系列/SY5000系列/SY7000系列




代码	类型	气口/位置数
WLM05	先导式	二位五通、三位五通


二位五通单电控	二位五通双电控	三位五通双电控中闭型	三位五通双电控中排型	三位五通双电控中压型
SY3120/SY5120/SY7120	SY3220/SY5220/SY7220	SY3320/SY5320/SY7320	SY3420/SY5420/SY7420	SY3520/SY5520/SY7520

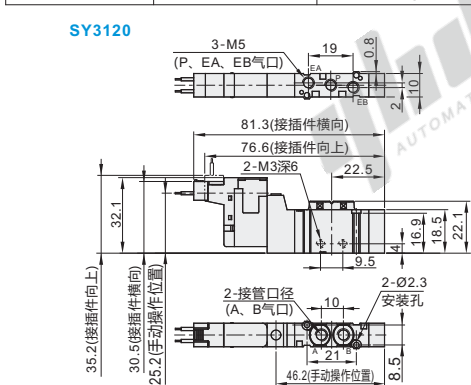


**SY3220
SY3320
SY3420
SY3520**

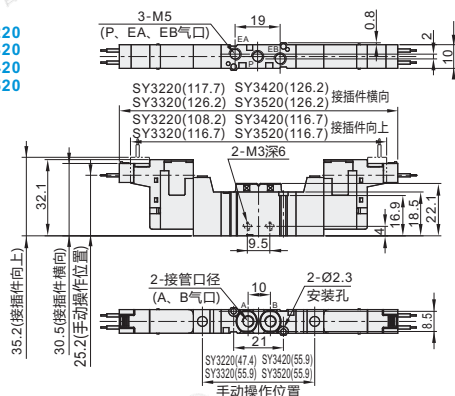


SY5120

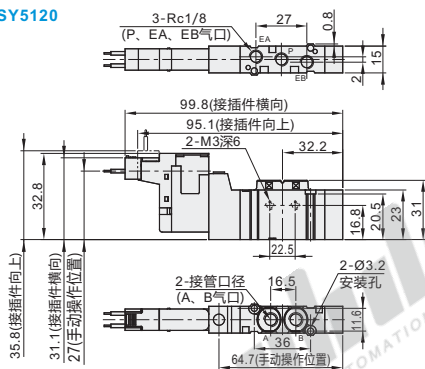


**SY5220
SY5320
SY5420
SY5520**

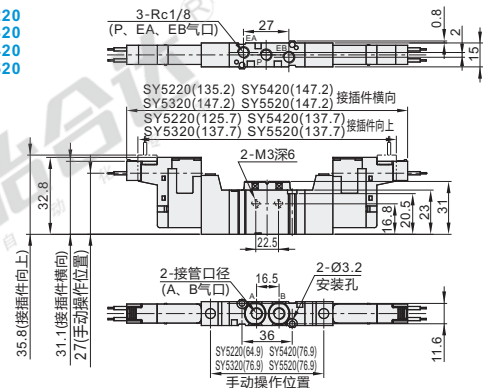

SY7120

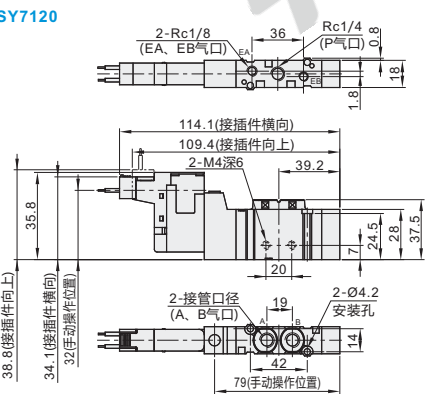

**SY7220
SY7320
SY7420
SY7520**

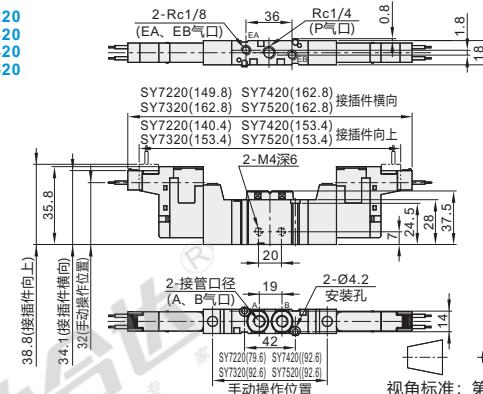

视角标准：第一视角

代码	系列	接管口径	响应时间(ms)	有效截面积(mm²)	配线方式
WLM05	SY3120	M5	30以下	3.5	导线300mm, 带浪涌吸收器 指示灯
	SY3220	M5	30以下	3.5	
	SY3320	C4(适用Ø4气管)	60以下	3.2	
	SY3420	C6(适用Ø6气管)	60以下	3.2	
	SY3520	C6(适用Ø6气管)	60以下	3.2	
	SY5120	O1(Rc1/8)	30以下	7	
	SY5220	C4(适用Ø4气管)	60以下	6.4	
	SY5320	C6(适用Ø6气管)	60以下	6.4	
	SY5420	C6(适用Ø6气管)	60以下	6.4	
	SY5520	C8(适用Ø8气管)	60以下	6.4	
	SY7120	O2(Rc1/4)	50以下	13	
	SY7220	C8(适用Ø8气管)	100以下	9	
	SY7320	C8(适用Ø8气管)	100以下	9	
	SY7420	C10(适用Ø10气管)	100以下	9	
	SY7520	C10(适用Ø10气管)	100以下	9	

通用规格

阀种类和操作方式	先导式软滑阀
使用流体	压缩空气
最高使用压力Mpa	0.7
最低使用压力Mpa	0.2
保证耐压力Mpa	1.05
环境温度℃	-5~55(不得冻结)
流体温度℃	5~55
手动装置	非锁定锁定兼用型
先导排气方法	个别大气排气型
给油	不需要
防护等级	防尘
振动/冲击m/s²	50以下/300以下
使用场合	不可在腐蚀性气体环境中使用

电气规格

额定电压	DC24V
额定电压变动范围	±10%
保持电流A	0.017
功率W	0.4
耐热等级	B
温度上升℃	50
指示器	带指示灯

① 型号不带安装支架。



交货期
5

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



请按图示订货

代码	系列	接管口径
WLM05	SY3120	M5C4
	SY3220	C6

WLM05—SY3120—C4