

代码	类型			主体材质		表面硬度	表面处理
				国标	相当		
WHM01	组件	—	内螺纹型	45	S45C	▨部43~48HRC 表面高频淬火	发黑
WHM02			外螺纹型				
WHM11	单件	气缸连接件	外螺纹型	45	S45C	43~48HRC	
WHM12		安装法兰	—				


特点:

- 通过自由调整安装间距, 可以调整容许偏心量。
- 通过滑移就可以装入、取出, 可用于需要经常维护的场所。




组件


内螺纹型
WHM01




外螺纹型
WHM02




单件
安装法兰
WHM12

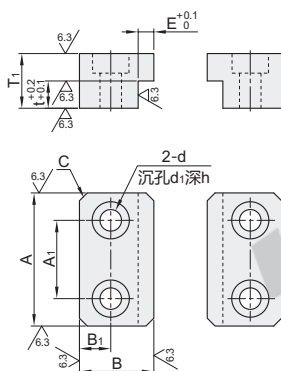

气缸连接件
内螺纹

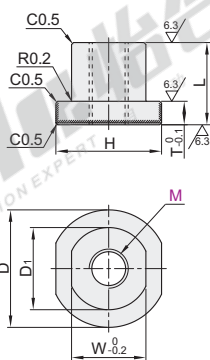

外螺纹
WHM11

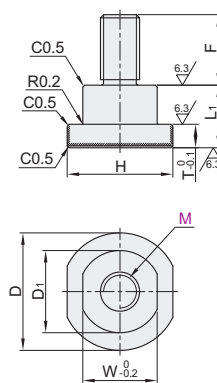

型号		气缸连接件										安装法兰											
		内螺纹		外螺纹				D	D ₁	H	T	W	A	A ₁	B	B ₁	E	t	T ₁	d	d ₁	h	C
代码	M	M×螺距	L	M×螺距	L ₁	F																	
组件	6	M6×1.0	14	M6×1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	7.8	4.5	2	
内螺纹型	8	M8×1.25	17	M8×1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14	14	6	3	5	11	5.5	9.3	5		
WHM01	10	M10×1.25	21	M10×1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	6.5	10.8	6.5		
外螺纹型	14	M14×1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5	3	
WHM02	16	—	—	M16×2.0	19	30	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	10.8	6.5		
单件	18	M18×1.5	28	—	—	—	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	13.8	8		
气缸连接件	20	—	—	M20×2.5	20	32	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	13.8	8	3	
WHM11	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18	10	13.8	8		
安装法兰	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18	10	13.8	8		
WHM12	22	M22×1.5	33	M22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18	10	13.8	8		



请按图示订货

型号	代码	M
WHM01	6	M6
WHM02	8	M8
WHM01—M6		



未税价(元)

优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	



交货期	5
-----	---