


浮动接头(单件)

◀ 安装法兰 · 标准型/紧凑型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
WHP01	圆法兰型	45	S45C	48~53HRC	发黑
WHP02		9Cr18Mo	SUS440C		—
WHP11	标准型 圆法兰分离型	45	S45C	—	发黑
WHP12		9Cr18Mo	SUS440C		—
WHP21	对边法兰型	45	S45C	—	发黑
WHP22		9Cr18Mo	SUS440C		—
WHP50	圆法兰型	45	S45C	—	发黑
WHP51		9Cr18Mo	SUS440C		—
WHP60	紧凑型 圆法兰分离型	45	S45C	—	发黑
WHP61		9Cr18Mo	SUS440C		—
WHP71	对边法兰型	45	S45C	—	发黑
WHP72		9Cr18Mo	SUS440C		—



圆法兰型

圆法兰分离型



对边法兰型

WHP01/02/50/51




WHP11/12/60/61

标准型
WHP21/22

紧凑型
WHP71/72



※规格30时为2.0

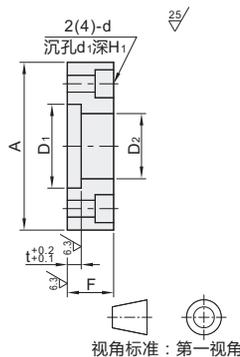

视角标准：第一视角

□ 标准型

型号	规格	安装法兰										
		A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D	d	d ₁	H ₁	E	G
圆法兰型	0304	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30
	0506	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34
WHP01	08	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37
WHP02	10	54	28	21	8	16	40	7	11	6	32	40
圆法兰分离型	1214	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52
	1618	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68
	2022	106	56	44	15	30	80	12	17.5	10	66	80
对边法兰型	24	116	66	53	16	32	86	14	20	12	78	86
	26	116	66	53	16	32	86	14	20	12	78	86
	30	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104

① WHG01、WHG06、WHG11M36安装法兰与WHP01、WHP11、WHP21的相同。

② SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

□ 紧凑型

型号	规格	安装法兰										
		A	D ₁	D ₂	t	F	P.C.D	d	d ₁	H ₁	E	
圆法兰型	0506	34	17	13	5	11	24	4.5	8	5	22	
	0810	40	23	17	5	11	30	4.5	8	5	25	
WHP50	1214	52	32	24	5.5	12	40	6	9.5	5.5	34	
WHP51	1618	62	39	31	8	16	48	7	11	6	41	
圆法兰分离型	2022	74	46	36	10	20	58	10	14	8	48	
	2426	80	52	42	12	24	64	10	14	8	54	
对边法兰型	WHP71	90	62	52	16	32	74	14	20	12	78	
	WHP72	90	62	52	16	32	74	14	20	12	78	

① 紧凑型是气缸专用的浮动接头。

② SUS440C淬火件可能因淬火而变色。



请按图示订货

□ 标准型

代码	规格
WHP01	08
WHP02	30

WHP01 — 26

□ 可选加工

代码	规格	可选加工代码
WHP01	08	KC86
WHP02	30	KC86

WHP01 — 26 — KC86



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期


6



可选加工

代码
KC()

切割法兰



规格	KC
0304	32
0506	36
08	40
10	42
1214	54
1618	68
2022	80
24	86
26	86
30	104

选型方法 KC86

- ① 对WHP01-WHP02的法兰进行4面切割。
- ② WHP02的24~30规格和紧凑型不适用。