


浮动接头(单件)

气缸连接件·外螺纹型

标准型

代码	类型		材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
WHR51	外螺纹型	标准型	尺寸固定型	45	S45C	发黑
WHR52				9Cr18Mo	SUS440C	
WHR61			尺寸指定型	45	S45C	发黑
WHR62				9Cr18Mo	SUS440C	

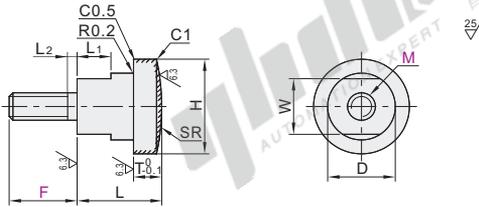

视角标准：第一视角

代码	型号		F		M×螺距	L	D	H	T	W	L ₁	L ₂	SR
	M	固定型	指定型(最小单位1)	指定型(最小单位1)									
WHR51 WHR52 WHR61 WHR62	3	5	5~8	3×0.5	14	12	17	5	10	6	1	1.4	40
	4	6	5~10	4×0.7									
	5	7	5~12	5×0.8									
	6	10	6~18	6×1.0	16	14	19	6	12	8	1.6	2	50
	8	12	10~25	8×1.25									
	10	15	10~25	10×1.5	20	16	23	8	14	10	2.5	3	60
	12	16	12~36	12×1.75									
	16	18	15~40	16×2.0	30	32	43	12	27	15	4	—	100
	20	25	20~60	20×2.5									
	22	28	—	22×2.5	55	40	52	15	32	18	5	—	200

① SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

可选加工

型号	F	可选加工
代码 M 指定型(最小单位1)	代码 M 指定型(最小单位1)	可选加工代码
WHR61 10 10>25	WHR61 10 10>25	MA
WHR62 10 10>25	WHR62 10 10>25	MA



代码	技术说明
MA	增加螺纹根部退刀槽 选型方法 MA ① 适用于外螺纹尺寸指定型。

请按图示订货


● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
6

紧凑型

代码	类型		材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
WHR71	外螺纹型	紧凑型	尺寸固定型	45	S45C	发黑
WHR72				9Cr18Mo	SUS440C	

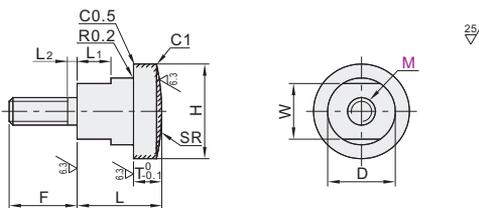

视角标准：第一视角

代码	型号		F	M×螺距	L	D	H	T	W	L ₁	L ₂	SR
	M	固定型										
WHR71 WHR72	5	10	5×0.8	14	12	16	5	10	3	1.6	2	50
	6	13	6×1.0									
	8	15	8×1.25									
	10	18	10×1.5	15	16	22	13	4	2.5	3	60	
	12	22	12×1.75									
	16	30	16×2.0	20	28	36	8	21	4	3.5	4	100
	20	32	20×2.5									
	22	35	22×2.5	25	32	42	10	26	5	5	—	200

① 紧凑型是气缸专用的浮动接头。

① SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

请按图示订货

● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
6

交货期
6