



# 螺纹接头

## 六角型/六角中肩型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
WIL41	六角型	45	S45C	发黑
WIL42				无电镀锌
WIL46				—
WIL61	六角中肩型	45	S45C	发黑
WIL62				无电镀锌
WIL66				—

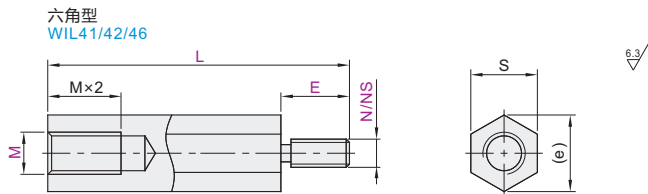

六角中肩型  
WIL61/62/66

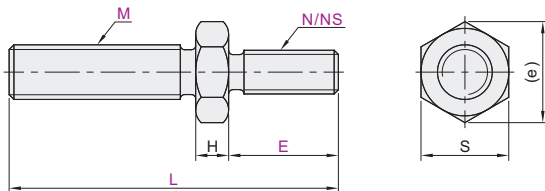

视图标准：第一视角

### 六角型

代码	型号		L 最小单位1	N(粗牙) NS(细牙)	E 最小单位1	S	(e)
	粗牙	细牙					
WIL41 WIL42 WIL46	5	—	20~100	(3) (4)	5~16	8	9.2
	6	—	20~100	(3) (4) (5)	6~20	10	11.5
	8	8S	30~150	(4) (5) (6)	8~24	13	15
	10	10S	30~150	(5) (6) 8	10~32	17	19.6
	12	12S	40~200	(6) 8 10	12~40	19	21.9
	14	14S	40~200	(6) 8 10 12	14~48	22	25.4
	16	16S	40~200	8 10 12 14	16~56	24	27.7
	18	18S	50~200	10 12 14 16	18~64	27	31.2
	20	20S	50~200	10 12 14 16 18	20~72	30	34.6

①带( )尺寸仅适用粗牙螺纹。 ②WIL41、WIL42、WIL46须满足 $L \geq M \times 4 + E$ 。

### 六角中肩型

代码	型号		L 最小单位1	N(粗牙) NS(细牙)	E 最小单位1	H	S	(e)
	粗牙	细牙						
WIL61 WIL62 WIL66	5	—	20~100	(3) (4)	5~16	3	8	9.2
	6	—	20~100	(3) (4) (5)	6~20	3	10	11.5
	8	8S	30~150	(4) (5) (6)	8~24	3	13	15
	10	10S	30~150	(5) (6) 8	10~32	4	17	19.6
	12	12S	40~200	(6) 8 10	12~40	5	19	21.9
	14	14S	40~200	(6) 8 10 12	14~48	6	22	25.4
	16	16S	40~200	8 10 12 14	16~56	7	24	27.7
	18	18S	50~200	10 12 14 16	18~64	8	27	31.2
	20	20S	50~200	10 12 14 16 18	20~72	10	30	34.6

①带( )尺寸仅适用粗牙螺纹。 ②WIL61、WIL62、WIL66须满足 $M + H + N(NS) \leq L \leq M \times 4 + H + N(NS) \times 4$ 。

### 六角型

代码	型号		L 最小单位1	N(粗牙) NS(细牙)	E 最小单位1
	粗牙	细牙			
WIL41	14	14S	40~200	6 8 10	14~48
WIL42	16	16S	40~200	8 10 12	16~56

WIL41—M16—L60—N8—E20

### 六角中肩型

代码	型号		L 最小单位1	N(粗牙) NS(细牙)	E 最小单位1
	粗牙	细牙			
WIL61	14	14S	40~200	6 8 10	14~48
WIL62	16S	16S	40~200	8 10 12	16~56

WIL61—M16—L60—N8—E20

粗牙螺纹 M×螺距	细牙螺纹 M×螺距
3×0.5	—
4×0.7	—
5×0.8	—
6×1.0	—
8×1.25	8×1.0
10×1.5	10×1.25
12×1.75	12×1.25
14×2.0	14×1.5
16×2.0	16×1.5
18×2.5	18×1.5
20×2.5	20×1.5



请按图示订货



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

5