

精密型 特种气动用卷管


单管
双拼管

单管

代码	类型	材质
J-XWT01	单管	聚氨酯

用途：适用于气动螺丝刀或其它气动工具配管。

允许的流体	空气
最大压力范围(Mpa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

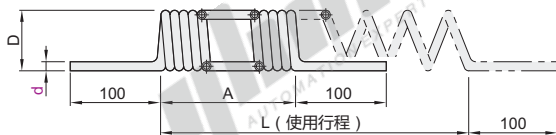



型号		拉直长度 (m)	内径k	颜色	A	D	L 使用行程		
代码	外径d								
J-XWT01	4	2	2.5		120	24	360		
		5			350		1100		
		10			700		2100		
		20			1450		4400		
	6	2	4		160	30	500		
		5			430		1300		
		10			910		2800		
		20			1850		5600		
	8	5	5	黑色	390	42	1200		
		10			770		2400		
		20			1550		4700		
		10			680		2100		
	10	20	6.5		1380	58	4200		
		10			660		2000		
		12			8			1320	72
20									

双拼管

代码	类型	材质
J-XWT51	双拼管	聚氨酯

用途：适用于移动部件的压缩部分。

允许的流体	空气
最大压力范围(Mpa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不结冻)

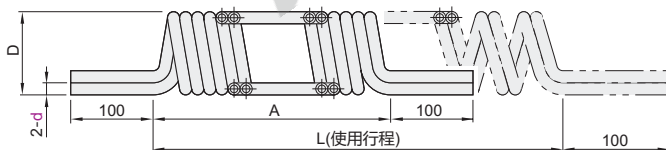

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色	内径k	A	D	L 使用行程
J-XWT51	1	B(黑色) R(红色)	B(黑色) R(红色)	2.5	90	26	270
	2.5				230		700
	5				510		1530
	10				1060		3200
	1	YB(黄褐色) Y(黄色) G(绿色)	YB(黄褐色) Y(黄色) G(绿色)	4	90	38	270
	2.5				240		720
	5				525		1600
	10				1090		3300
	2.5	BU(蓝色) CB(浅蓝色) C(透明色) W(乳白色)	BU(蓝色) CB(浅蓝色) C(透明色) W(乳白色)	5	390	42	1200
	5				770		2300
	10				1550		4700
	5	6.5	58	58	680	58	2100
	10				1380		4200
	5	8	72	72	650	72	2000
	10				1320		4000



请按图示订货

单管

型号	拉直长度 (m)
J-XWT01	2
J-XWT01 - d - 2	5

双拼管

型号	拉直长度 (m)	左管颜色	右管颜色
J-XWT51	2.5	B(黑色) R(红色)	B(黑色) R(红色)
J-XWT51 - d - 1 - B - B	2.5	B(黑色) R(红色)	B(黑色) R(红色)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

12