

管型·无消音器 ▶ 标准型 真空发生器


快速接头型/螺纹连接型

快速接头型

代码	类型		
WEC61	管型	快速接头型	无消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	250~600
额定供应压力(MPa)	700
使用温度(°C)	5~60
润滑	不需要

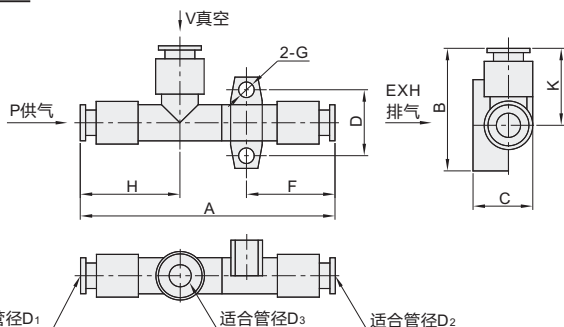

视角标准：第一视角

数字压力开关
真空发生器

D6


型号		最高真空度 (kPa)		配管尺寸			A	B	C	D	F	G	H	K	最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)
代码	喷嘴直径			供气 D ₁	真空 D ₂	排气 D ₃										
WEC61	0.5	S	-88				58.5	34	14.2	17	21	3.2	24	22	7.5	13.5
		L	-48			Ø6									9	
	0.7	S	-88	Ø6	Ø6		61	34	14.2	17	22	3.2	24	22	12	23.5
		L	-48												22	
	1.0	S	-88			Ø8	66	37	17.2	20	24.5	4.2	26	23	24	46
		L	-48				70								34	
	1.3	S	-88	Ø8	Ø10		74	42.5	20	22	27	4.2	28	27.5	40	78
		L	-48				79.5								75	
	1.5	S	-88	Ø10	Ø12		93.3	47	22.5	27	32.8	4.2	31.5	29.5	60	97
		L	-53												80	
	1.8	S	-88	Ø12	Ø12		114	41	21	10	50	3.5	35.5	30.5	70	150
		L	-53												110	
	2.0	S	-88	Ø16	Ø16		124.6	46	27	12	54.3	3.5	38.5	32.7	85	185
		L	-53												140	

螺纹连接型

代码	类型		
WEC71	管型	螺纹连接型	无消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	250~600
额定供应压力(MPa)	700
使用温度(°C)	5~60
润滑	不需要

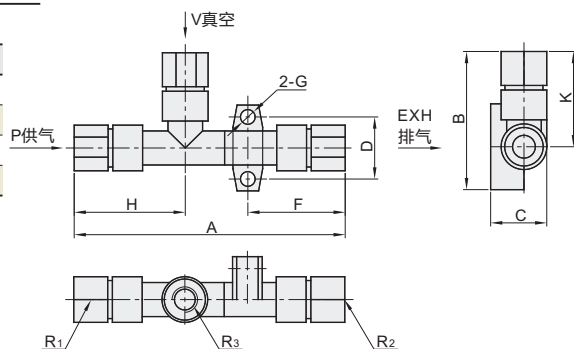

视角标准：第一视角

型号		最高真空度 (kPa)		配管尺寸			A	B	C	D	F	G	H	K	最大真空流量 (l/min)	空气消耗量 (l/min)
代码	喷嘴直径			供气 R ₁	真空 R ₂	排气 R ₃										
WEC71	0.5	S	-88				73.5	41.5	14.2	17	28.5	3.2	31.5	22	7.5	13.5
		L	-48												9	
	0.7	S	-88	Rc1/8	Rc1/8		76	41.5	14.2	17	29.5	3.2	31.5	22	12	23.5
		L	-48												22	
	1.0	S	-88				82	44.5	17.2	20	33	4.2	33.5	23	24	46
		L	-48				86								34	
	1.3	S	-88	Rc1/4	Rc1/4		94.5	54	20	22	38.5	4.2	36.5	27.5	40	78
		L	-48				99.5								75	
	1.5	S	-88	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8	116.5	58.5	22.5	27	44.5	4.2	43	29.5	60	97
		L	-53												80	
	1.8	S	-88	Rc3/8	Rc3/8		133	52.5	21	10	57.5	3.5	47	30.5	70	150
		L	-53												110	
	2.0	S	-88	Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2	151	61	27	12	69.3	3.5	50	32.7	85	185
		L	-53												140	

快速接头型

型号	最高真空度 (kPa)
代码	喷嘴直径
WEC61	0.5
	S
	L

WEC61—0.5—S



请按图示订货



未标价(元)

优惠价
数量
1~29
30~
价格
100% 另行报价



交货期

5