


精密型 快插接头

- ◀ 隔板直接头/直管接头
- ◀ 双向插入直接头/管帽
- 外螺纹/等径

隔板直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	脱离环部	主体
J-XXB71	外螺纹 隔板直接头	PBT	PBT	POM	镀镍
J-XXB72		SUS304	SUS304		—



型号		D	M	B	E	A	P	C	S	G	有效断面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XXB71 J-XXB72	4	M12×1	30.8	9.5	14.8	10.8	16.9	14			5.3	11
	6	M14×1	34.9		19	12.5	17	17	4		12.5	16
	8	M16×1	37.4	10.5	19.4	14.6	18.2	19			20	19
	10	M20×1	42.4	11.9	21.6	18.5	20.7	24	5		35	35
	12	M22×1	47.6	13.2	24.2	20.4	23.3	27	6		71	52



型号		D
代码	J-XXB71	4
代码	J-XXB72	6




优惠价		数量	1~29	30~
数量	1~29	100%	另行报价	
价格	100%			另行报价



直管接头

代码	类型	材质
J-XXJ01	等径 直管接头	PBT

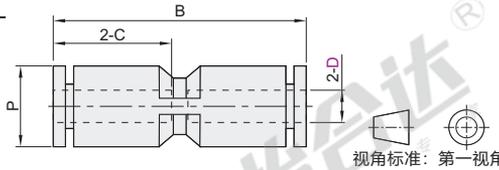

视角标准：第一视角

型号		D	B	P	C	有效断面积 (mm ²)	重量(g)
J-XXJ01	4	32.9	11	14.9	6.3	3.9	
	6	34.4	13	17	14.1	4.8	
	8	39.5	14.6	18.4	25.1	6.4	
	10	43.7	18.5	21.2	39.3	12.2	
	12	48.7	21.2	23.4	56.5	16.4	
	16	64.8	26	24.1	100.5	24.3	



型号		D	B
代码	J-XXJ01	4	32.9
代码	J-XXJ01	6	34.4




优惠价		数量	1~29	30~
数量	1~29	100%	另行报价	
价格	100%			另行报价



双向插入直接头

代码	类型	材质
J-XXJ51	等径 双向插入直接头	PBT

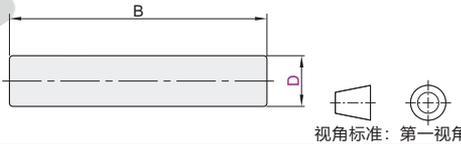

视角标准：第一视角

型号		D	B	有效断面积 (mm ²)	重量 (g)
J-XXJ51	4	35	2.5	0.4	
	6	36.4	4.8	0.6	
	8	42	11.4	1.6	
	10	45	20.3	1.7	
	12	51	31.8	2.3	
	16	55	54.7	5.63	



型号		D
代码	J-XXJ51	4
代码	J-XXJ51	6




优惠价		数量	1~29	30~
数量	1~29	100%	另行报价	
价格	100%			另行报价



管帽

代码	类型	材质
J-XXJ81	等径 管帽	PBT



视角标准：第一视角

型号		D	B	P	C	重量 (g)
J-XXJ81	4	18.1	11	14.9	2.1	
	6	19.4	13	17	2.8	
	8	20.9	14.6	18.4	3.5	
	10	24.4	18.7	20.7	6.9	
	12	25.7	21	22.9	9.1	
	16	27	25.9	24.1	12.9	



型号		D
代码	J-XXJ81	4
代码	J-XXJ81	6



优惠价		数量	1~29	30~
数量	1~29	100%	另行报价	
价格	100%			另行报价

