


# 精密型 清洁配管用快插接头


## 直接头/弯接头 外螺纹

| 代码      | 类型  | 材质 |        |      |
|---------|-----|----|--------|------|
|         |     | 主体 | 螺纹部    | 脱离环部 |
| J-XYB01 | 外螺纹 | PP | PP     | PP   |
| J-XYC01 |     |    | SUS304 |      |
| J-XYB06 | 弯接头 | PP | PP     | PP   |
| J-XYC06 |     |    | SUS304 |      |

直接头  
J-XYB01  
J-XYC01

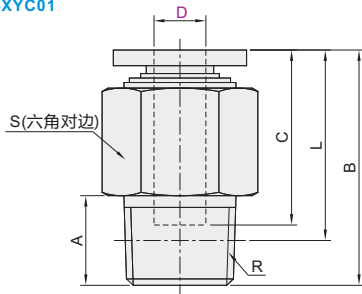

弯接头  
J-XYB06  
J-XYC06



视角标准：第一视角

### 直接头-PP

| 型号      | 公称   | R    | A  | B    | L    | C    | S  | 有效截面积 | 重量  |
|---------|------|------|----|------|------|------|----|-------|-----|
| 代码      | 型号   |      |    |      |      |      |    | (mm²) | (g) |
| J-XYB01 | 4 1  | R1/8 | 8  | 21.1 | 17.1 | 15   | 12 | 3.4   | 2.5 |
|         | 6 1  | R1/8 | 8  | 22.8 | 18.8 | 17.1 | 14 | 9.1   | 3   |
|         | 2 2  | R1/4 | 11 | 24.8 |      |      |    |       | 3.5 |
|         | 1 1  | R1/8 | 8  | 27.9 | 23.9 |      |    |       | 4.5 |
|         | 8 2  | R1/4 | 11 | 26.6 | 20.6 | 18.2 | 17 | 22.1  | 6   |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 27.5 | 21.2 |      |    |       | 7   |
|         | 10 2 | R1/4 | 11 | 32.6 | 26.6 | 20.4 | 19 | 30.5  | 8   |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 33.6 | 27.3 |      |    |       | 12  |
|         | 12 3 | R3/8 | 12 | 37.6 | 31.3 | 23.6 | 22 | 40.7  |     |

### 直接头-SUS304

| 型号      | 公称   | R    | A  | B    | L    | C    | S  | 有效截面积 | 重量   |
|---------|------|------|----|------|------|------|----|-------|------|
| 代码      | 型号   |      |    |      |      |      |    | (mm²) | (g)  |
| J-XYC01 | 4 1  | R1/8 | 8  | 21.1 | 17.1 | 15   | 10 | 5.3   | 8    |
|         | 6 1  | R1/8 | 8  | 22.2 | 18.7 | 17.1 | 12 | 12.5  | 8.5  |
|         | 2 2  | R1/4 | 11 | 22.7 |      |      |    |       | 16   |
|         | 1 1  | R1/8 | 8  | 27.9 | 23.9 |      | 14 |       | 14.5 |
|         | 8 2  | R1/4 | 11 | 26.6 | 20.6 | 18.2 |    | 20    | 21.5 |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 23.9 | 17.6 |      |    |       | 18.5 |
|         | 10 2 | R1/4 | 11 | 30   | 24   | 20.9 | 17 | 35    | 24   |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 29.5 | 23.2 |      |    |       | 32.5 |
|         | 12 3 | R3/8 | 12 | 32.1 | 25.8 | 23.5 | 21 | 59    |      |


### 弯接头-PP

| 型号      | 公称   | R    | A  | B    | L    | P    | C    | E    | S  | 有效截面积 | 重量  |
|---------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|-------|-----|
| 代码      | 型号   |      |    |      |      |      |      |      |    | (mm²) | (g) |
| J-XYB06 | 4 1  | R1/8 | 8  | 23.3 | 24.3 | 10   | 15   | 18.1 | 10 | 3.4   | 4   |
|         | 6 1  | R1/8 | 8  | 25   | 27.3 |      |      |      | 12 | 8.7   | 5   |
|         | 2 2  | R1/4 | 11 | 24.6 | 28.2 | 12.5 | 16.9 | 19.9 |    | 5.5   | 5.5 |
|         | 1 1  | R1/8 | 8  | 28   | 31.3 |      |      |      | 14 |       | 7   |
|         | 8 2  | R1/4 | 11 | 31   | 32.2 | 14.5 | 18.2 | 22.7 |    | 17.2  | 7.5 |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 32.8 | 33.7 |      |      |      |    | 8.5   | 8.5 |
|         | 10 2 | R1/4 | 11 | 36   | 38.7 | 17.5 | 20.4 | 26.4 | 17 | 25.9  | 12  |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 37   | 39.4 |      |      |      |    | 13    | 13  |
|         | 12 3 | R3/8 | 12 | 39   | 43.2 | 21   | 23.6 | 29.6 | 22 | 37.6  | 18  |

### 弯接头-SUS304

| 型号      | 公称   | R    | A  | B    | L    | P    | C    | E    | S  | 有效截面积 | 重量   |
|---------|------|------|----|------|------|------|------|------|----|-------|------|
| 代码      | 型号   |      |    |      |      |      |      |      |    | (mm²) | (g)  |
| J-XYC06 | 4 1  | R1/8 | 8  | 23.3 | 24.3 | 10   | 15   | 18.1 | 10 | 4.2   | 10   |
|         | 6 1  | R1/8 | 8  | 25   | 27.3 |      |      |      | 12 | 10    | 12.5 |
|         | 2 2  | R1/4 | 11 | 28.2 |      | 12.5 | 16.9 | 19.9 |    | 20    | 20   |
|         | 1 1  | R1/8 | 8  | 28   | 31.3 |      |      |      | 14 | 16    | 16   |
|         | 8 2  | R1/4 | 11 | 31   | 32.2 | 14.5 | 18.2 | 22.7 |    | 16.5  | 21.5 |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 32.8 | 33.7 |      |      |      |    | 35    | 35   |
|         | 10 2 | R1/4 | 11 | 36   | 38.7 | 17.5 | 20.4 | 26.4 | 17 | 30    | 30.5 |
|         | 3 3  | R3/8 | 12 | 37   | 39.4 |      |      |      |    | 38    | 38   |
|         | 12 3 | R3/8 | 12 | 39   | 43.2 | 21   | 23.6 | 29.6 | 21 | 47    | 45.5 |

### 结构图：

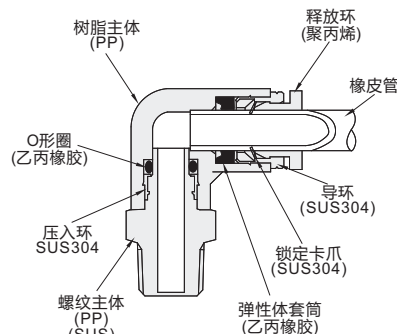

### 特点：

- 主体材质使用适合卫生环境的PP(聚丙烯)。
- 树脂主体颜色为半透明，可观察流体情况。

### 技术参数：

|        |               |
|--------|---------------|
| 使用流体   | 压缩空气、水、部分化学药品 |
| 使用温度范围 | 0~80℃         |
| 最高使用压力 | 0.9MPa(20℃)   |
| 使用真空压力 | -100KPa       |

### 推荐紧固扭矩：

- 螺纹主体：PP  
R1/8:0.5N·m R1/4:0.7N·m R3/8:1.0N·m;
- 螺纹主体：SUS  
R1/8:7~9N·m R1/4:12~14N·m R3/8:22~24N·m;  
以上为密封胶带缠绕2圈后数值，根据需要进行2圈以下的再紧固。



### 直接头-PP

| 型号      | 公称  | R    |
|---------|-----|------|
| 代码      | 型号  |      |
| J-XYB01 | 4 1 | R1/8 |
|         | 6 1 |      |

J-XYB01—D4—1

### 弯接头-PP

| 型号      | 公称  | R    |
|---------|-----|------|
| 代码      | 型号  |      |
| J-XYB06 | 6 1 | R1/8 |
|         | 2 2 | R1/4 |

J-XYB06—D6—1



|     |      |      |     |
|-----|------|------|-----|
| 优惠价 | 数量   | 1~29 | 30~ |
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |



|     |   |
|-----|---|
| 交货期 | 9 |
|-----|---|