



代码	类型		材质		表面处理	
			国标	相当		
XYN01	标准型	管塞型	PF内螺纹型	碳钢	碳钢	镀铬
XYN06			PM外螺纹型			
XYN11			PH管安装型			
XYN16			PP螺帽拧入型			




PF内螺纹型
XYN01




PM外螺纹型
XYN06



PH管安装型
XYN11

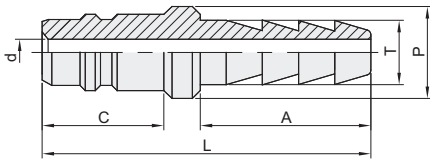

PP螺帽拧入型
XYN16



视角标准：第一视角

调速阀类
D8

PF内螺纹型

代码	型号		L	C	S	A	T	d
	规格							
XYN01	02PF				17		Rc1/4	
	03PF		39	23	19	13	Rc3/8	6
	04PF		41		24	14	Rc1/2	
	04PF-1		45	27	30	16	Rc3/4	8.5
	06PF		47		32	20	Rc1	
	08PF		45.5	26	36			10.5

PM外螺纹型

代码	型号		L	C	S	A	T	d
	规格							
XYN06	02PM		42		14		R1/4	
	03PM		41	23	17	13	R3/8	6
	04PM		47		22	18	R1/2	
	04PM-1		54	27	27	14	R3/4	8.5
	06PM		55		36	16	R1	
	08PM		50	26		20		10.5

PH管安装型

代码	型号		L	C	P	A	T	d
	规格							
XYN11	01PH					25	7	
	02PH		57	23	16		9	6
	03PH					30	11.2	
	04PH		65	27	24		16	8.5
	06PH		75		29.6	40	20.5	
	08PH		85	26	33.6	50	27	10.5

PP螺帽拧入型

代码	型号		L	C	S	A	T	d
	规格							
XYN16	01PP		36.5		14	11.5	6×4	
	02PP		38	23	17	13	8×5	6
	03PP		40		17	15	10×6.5	
	04PP		41.5		22	15.5	12×8	

① XYN01/06/11/16 C尺寸为23的规格与XYN51/56/61/66 D尺寸为26的规格配套使用！
 XYN01/06/11/16 C尺寸为27的规格与XYN51/56/61/66 D尺寸为30的规格配套使用！
 XYN01/06/11/16 C尺寸为26的规格与XYN51/56/61/66 D尺寸为35的规格配套使用！



请按图示订货

PF内螺纹型

型号		L
代码	规格	
XYN01	02PF	39
	03PF	

XYN01 — 02PF

PM外螺纹型

型号		L
代码	规格	
XYN06	02PM	42
	03PM	41

XYN06 — 02PM

PH管安装型

型号		L
代码	规格	
XYN11	01PH	57
	02PH	

XYN11 — 01PH

技术参数：

类型	螺塞
使用流体	空气
使用温度范围	-20~80°C
最高使用压力	1.5MPa
耐压力	2.0KPa
密封圈材质	丁腈橡胶
阀门结构	单侧开式

使用注意事项：

- 请保证让使用流体从管套侧流向螺塞侧。
- 单独使用或连接时都不适用真空用途。



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

1