

简易喷嘴

- 喷射形状·扇形
- 喷射形状·多点形

喷射形状·扇形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR05	扇形	球头型	SUS316	5Bar	200℃	空气、水
NHR06	扇形	扁口型	SUS316	5Bar	200℃	空气

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：

- 喷射角度75~85°；
- 多种槽宽规格可选；

用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。


特点：

- 喷射角度25~55°。



用途：

- 送风，除尘，冷却等。

球头型
NHR05

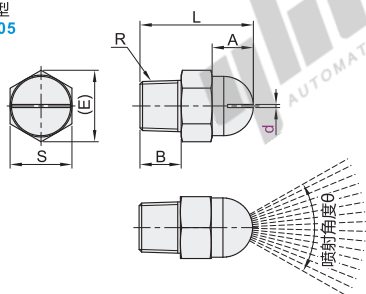

扁口型
NHR06



型号	槽宽	喷射角度θ(°)	螺纹	L	A	B	S	(E)	重量
代码	公称型号	d	R						(g)
球头型 NHR05	1	0.6	R1/8	22	8	8	12	13.8	12
		0.8							
		1.2							
		1.6	R1/4	25	8.5	10	14	16	20
	2	0.6							
		0.8							
		1.2							
		1.6							



请按图示订货



未税价(元)

球头型

型号	槽宽
代码	公称型号
NHR05	d
	0.6
	0.8

NHR05-1~d0.6

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
1

型号	喷射口宽度	喷射角度θ(°)	螺纹	L	T	C	D	S	重量
代码	公称型号	A	R						(g)
扁口型 NHR06	1	10	R1/8	40	1.5	3.1	11.6	12	15
		15							
		18.5							

喷射形状·多点形

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR11	多点形	圆头型	PP	7Bar	70℃	空气、水
NHR12			A5052P			
NHR13			SUS316	10Bar	200℃	

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

特点：




- 喷射多点强力的直线状气流；

用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

孔数N=6

孔数N=8



型号	孔数	参考空气流量	螺纹	L	A	B	S	重量
代码	孔径	N	R					(g)
(PP) NHR11	1	6	R1/4	25	8	11	14	2
		8						
		6						
	1.4	8						
(A5052P) NHR12	1	6						6
		8						
		6						
	1.4	8						
(SUS316) NHR13	1	6						15
		8						
		6						
	1.4	8						



请按图示订货



未税价(元)

型号	孔数
代码	孔径
NHR11	N
	6
	8

NHR11-d1-N6

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
1