

单孔型/双孔型


代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质			最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				管	接头	安装板			
NHR38	单点形	单孔型	光管型	SUS316	SUS316	SUS316	7Bar	70°C	空气、水
NHR39		双孔型	内螺纹型	铜	铜	铜			

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


② NHR39安装板端因为焊接工艺原因，会有助焊剂残留，不影响使用。



单孔型
NHR38

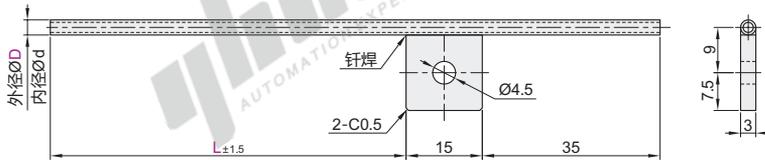

双孔型
NHR39

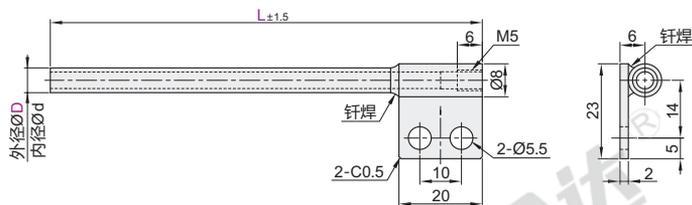

视角标准：第一视角

型号		L					内径 d	
代码	外径 D							
NHR38	3						2	
NHR39	4	50	100	150	200	250	300	3
	6						4	



型号		
代码	外径 D	L
NHR39	4	50 100
NHR39	6	50 100

NHR39 - D4 - L50



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	
1	

网纹滚花型

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				管	接头			
NHR31	双点形	网纹滚花型	双管型	SUS304	SUS316	7Bar	70°C	空气、水


① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② 特点：

● 孔径、长度多种规格可选，管可弯曲；

③ 用途：

● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

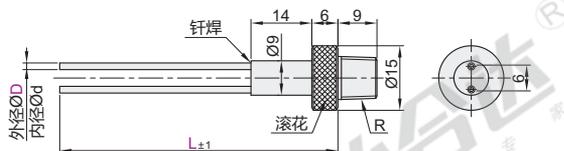

视角标准：第一视角

型号		L			内径 d	螺纹 R		
代码	公称型号	外径 D						
NHR31	1	1				0.5	R1/8	
		1.5	25	50	75			100
		2						1



型号		
代码	公称型号	外径 D
NHR31	1	1.5

NHR31 - 1 - D1 - L50



优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	
10	