

管式喷嘴

喷射形状·多点形


代码	喷射形状	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
			管	接头			
NHR46	多点形	光管型	铜	—	7Bar	70°C	空气、水
NHR47			SUS304	—			
NHR48			铜	铜			
NHR49	内螺纹型	外螺纹型	SUS304	SUS304	7Bar	70°C	空气、水
NHR50			铜	铜			
NHR51			SUS304	SUS304			




① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② NHR46、NHR48、NHR50钎焊处周围因为焊接工艺原因，会有助焊剂残留，不影响使用。


光管型
NHR46
NHR47

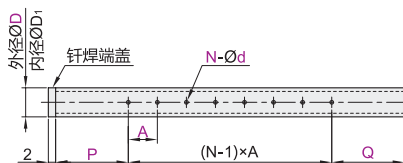

外螺纹型
NHR48
NHR49

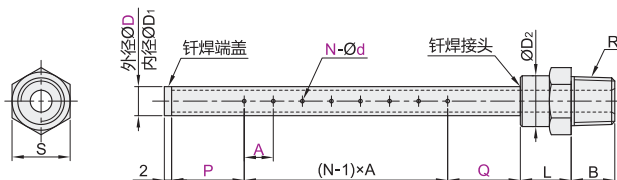

内螺纹型
NHR50
NHR51

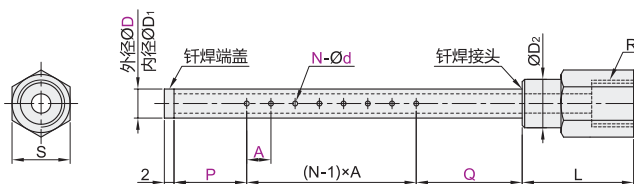

视角标准：第一视角

光管型

型号		孔数N	A	d	P	Q	D ₁
代码	外径D						
NHR46 NHR47	6	1~20	5~30	1 1.5 2	15~50	15~50	4
	8						6
	10						6.5

外螺纹型/内螺纹型

型号		孔数N	A	d	P	Q	螺纹R	D ₁	D ₂	L	B	S
代码	外径D											
外螺纹型 NHR48 NHR49	6	1~20	5~30	1 1.5 2	15~50	15~50	R1/8	4	10	14	9	12
	8						6	14	12	16		
	10						6.5	16	20	19		
内螺纹型 NHR50 NHR51	6	1~20	5~30	1 1.5 2	15~50	15~50	Rc1/8	4	10	23	—	12
	8						6	14	16			
	10						6.5	16	19			

光管型

型号		孔数N	A	d	P	Q
代码	外径D					
NHR46	6	1~20	5~30	1 1.5 2	15~50	15~50
NHR47	8					

请按图示订货

NHR46—D6—N5—A10—d1.5—P20—Q20



优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

10