

# 平头喷嘴

## 标准型 多点型

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR71				ABS		70°C	
NHR72	多点型	标准型	外螺纹型	铝合金	7Bar	200°C	空气/水
NHR73			不锈钢				
NHR74			内螺纹型	ABS			



特点:


● 喷射多点强力的直线状气流。

用途:


● 清洗, 除尘, 冷却, 干燥, 风干等。

注意: 请使用推荐流体, 以保证喷射效果。


外螺纹型: ABS  
NHR71

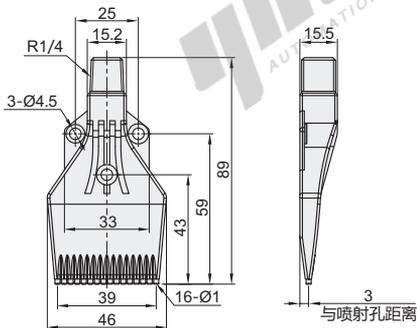



外螺纹型: 铝合金  
NHR72

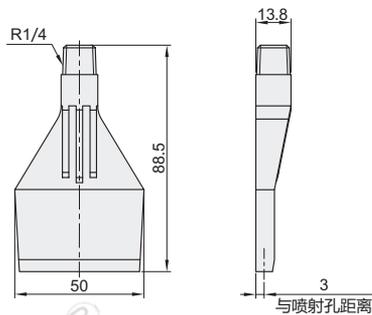

外螺纹型: 不锈钢  
NHR73

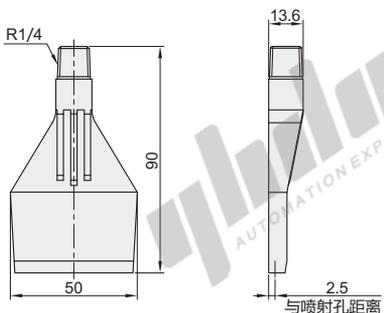

内螺纹型: ABS  
NHR74

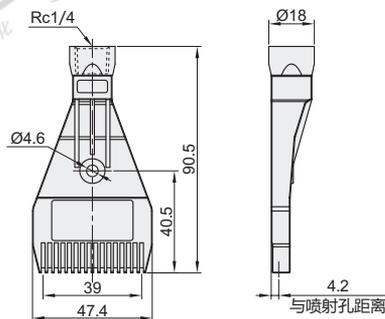

视角标准: 第一视角

型号 代码	喷射孔 直径	孔数	参考空气流量 L/min (3Bar时)	螺纹规格
NHR71	Ø1	16	450	R1/4
NHR72				R1/4
NHR73				R1/4
NHR74				Rc1/4



型号 代码	喷射孔 直径
NHR71	Ø1

NHR71



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
1