

平头喷嘴

紧凑型/加宽型/圆头型 多点型

代码	喷射形状	外形特征	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR75	多点型	紧凑型	ABS	7Bar	70°C	空气/水
NHR76		加宽型				
NHR77		圆头型				


特点:

● 喷射多点强力的直线状气流。


用途:

● 清洗, 除尘, 冷却, 干燥, 风干等。


注意: 请使用推荐流体, 以保证喷射效果。

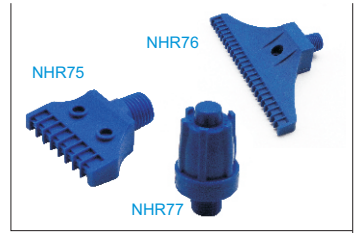


紧凑型
NHR75

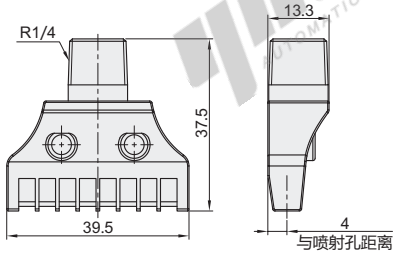

加宽型
NHR76

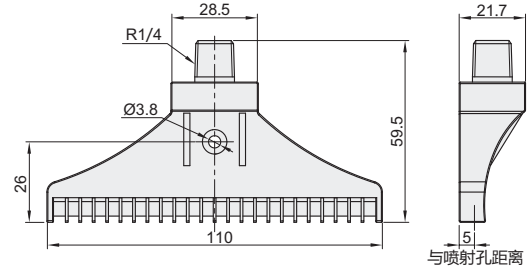

圆头型
NHR77

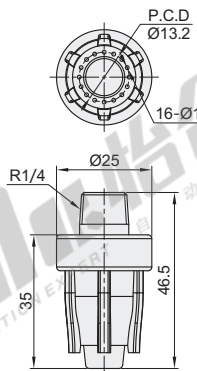

视角标准: 第一视角

型号 代码	喷射孔 直径	孔数	参考空气流量 L/min (3Bar时)	螺纹 规格
NHR75	Ø1	16	450	R1/4
NHR76	Ø0.7	48	900	
NHR77	Ø1	16	450	



型号 代码	喷射孔 直径
NHR76	Ø1
NHR75	



优惠价	
数量	价格
1~4	100%
5~	另行报价



交货期
1