代码	类型	材质	使用温度
OBM01	标准型	工程塑料含润滑剂与特殊填充剂	-50℃~90℃
OBM02	紧凑型		

推荐配套轴公差：h6~h9

特点
- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

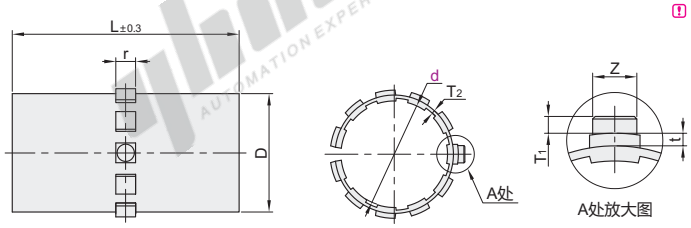

安装尺寸图

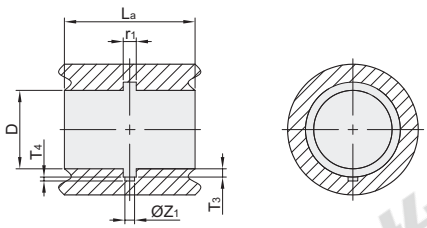

视角标准：第一视角

型号 代码	d	d公差	D	L OBM01	L OBM02	t		T1	Z		r		T2	重量(g) OBM01	重量(g) OBM02
标准型 OBM01 / 紧凑型 OBM02	10	+0.070 +0.030	12	28	25	0.8	0 -0.1	0.8	2.5	-0.1 -0.5	3	-0.1 -0.2	0.4	1.3	1.1
	12		14	31	27			1	3					1.6	1.4
	16		18	35	29			1.2	3.5		3.5			2.2	1.9
	20		23	44	29									5	3.3
	25		28	57	39			1.5	4		5		0.5	8	5.5
	30	+0.085 +0.040	34	67	49									15.1	11.1
	40		44	79	59	1.3		2	5		6		0.6	25.6	19
	50	+0.100 +0.050	55	99	69				6		7		0.7	50.6	35.3

d公差为装入标准座孔后的公差。

推荐安装孔尺寸参数

型号 代码	d	D	La OBM01	La OBM02	r1	T3	T4	Z1
标准型 OBM01 / 紧凑型 OBM02	10	12	29	26	3	0.8	1	2.6
	12	14	32	28		1	1.5	3.1
	16	18	36	30	3.5	1.2	1.7	3.6
	20	23	45					
	25	28	58	40	5	1.5	2	4.1
	30	34	68	50				
	40	44	80	60	6	2	2.5	5.1
	50	55	100	70	7			6.1

请按图示订货

型号 代码	d	D
OBM01	10	12
OBM02	12	14

OBM01— d10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7