



代码	类型	基准侧	材质		表面处理
			国标	相当	
ICB01	标准滑轨型	基准侧	45	S45C	无电解镀镍
ICB06			LF2	A5052	本色阳极氧化
ICB21		自由侧	45	S45C	无电解镀镍
ICB26			LF2	A5052	本色阳极氧化

基准侧
ICB01/06

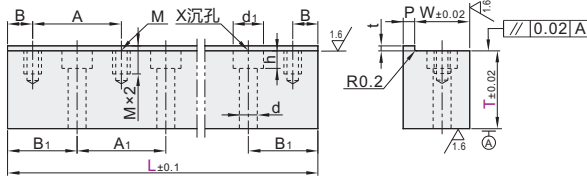

自由侧
ICB21/26

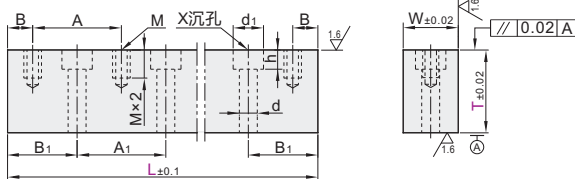

视角标准：第一视角

代码	型号	L 选择														T 最小单位1	W	P	t	B	A	B ₁	A ₁	M	X(通孔+沉孔)		
	规格 (直线导轨高度H)																								d	d ₁	h
ICB01 ICB06 ICB21 ICB26	8	40	55	70	85	100	115	130			7	2	1	5	15	12.5	15	M2	3.3	6	3.3						
	10	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275				20	M3	4.3	7.5	4.3						
	13	70	95	120	145	170	195	220	245	270	295	320	345	370	395												
	16	110	150	190	230	270	310	350	390	430	470								5.3	9	5.3						
	20	160	220	280	340	400	460												6.3	11	6.3						

孔数表

规格 直线导轨高度H	L	M 孔数	X 孔数
8	40	3	2
	55	4	3
	70	5	4
	85	6	5
	100	7	6
	115	8	7
10	130	9	8
	55	3	2
	75	4	3
	95	5	4
	115	6	5
	135	7	6
	155	8	7
	175	9	8
	195	10	9
	215	11	10
13	235	12	11
	255	13	12
	275	14	13
	70	3	2
	95	4	3
	120	5	4
	145	6	5
	170	7	6

孔数表

规格 直线导轨高度H	L	M 孔数	X 孔数
13	220	9	8
	245	10	9
	270	11	10
	295	12	11
	320	13	12
	345	14	13
	370	15	14
	395	16	15
	110	3	2
	150	4	3
16	190	5	4
	230	6	5
	270	7	6
	310	8	7
	350	9	8
	390	10	9
	430	11	10
	470	12	11
	160	3	2
	220	4	3
20	280	5	4
	340	6	5
	400	7	6
	460	8	7

① T ≤ M × 4 时，螺纹底孔贯穿。



型号	L 选择	T
代码	规格	
ICB01	40 55 70	10~25
ICB06	10 55 75 95	10~25
	13 70 95 120	

ICB01—8—L55—T10



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



① 数量1~49pcs