


高度调整块

经济型 直线导轨用

代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当		
ICB51	经济型	单个	Q235	SS400	无电解镀锌
ICB56		LF2	A5052	本色阳极氧化	
ICB51B	1套(2个)		Q235	SS400	无电解镀锌
ICB56B			LF2	A5052	本色阳极氧化

① 1套(2个)为同时加工的产品。

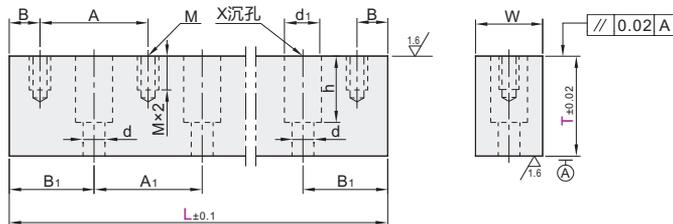

视角标准：第一视角

型号		L 选择	T 最小单位	W	B	A	B ₁	A ₁	M	X(沉孔)			
代码	规格(直线导轨高度H)									d	d ₁	h	h
单个	24	160 220 280 340 400 460 520	10~65	16					M3	5.3	9.5	6 (T≤20)	T-14 (T>20)
	28	220 280 340 400 460 520	15~65	22	20	60	50	60	M5	6.3	11	7 (T≤25)	T-18 (T>25)
1套(2个)	33		20~65	25					M6	8.5	14	9 (T≤30)	T-21 (T>30)
	42	280 360 440 520 600 680 760	20~65	30	80	60	80	10.5		17.5	11 (T≤35)	T-24 (T>35)	

① T=15以下时，M3、M5的螺纹底孔贯通。

② T=20时，M6的螺纹底孔贯通。

孔数表

型号		L	M 螺孔数	X 沉孔数
代码	规格 (直线导轨高度H)			
单个	24	160	3	2
		220	4	3
		280	5	4
		340	6	5
		400	7	6
		460	8	7
1套(2个)	28	520	9	8
		220	4	3
		280	5	4
		340	6	5
		400	7	6
		460	8	7
(ICB51+ICB51)	33	520	9	8
		280	4	3
		360	5	4
		440	6	5
		520	7	6
		600	8	7
(ICB56+ICB56)	42	760	10	9
		680	9	8
		800	10	9
		920	11	10
		1040	12	11
		1160	13	12

型号		L	M 螺孔数	X 沉孔数
代码	规格 (直线导轨高度H)			
单个	33	220	4	3
		280	5	4
		340	6	5
		400	7	6
		460	8	7
		520	9	8
1套(2个)	42	280	4	3
		360	5	4
		440	6	5
		520	7	6
		600	8	7
		680	9	8
(ICB51+ICB56)	42	760	10	9
		840	11	10
		920	12	11
		1000	13	12
		1080	14	13
		1160	15	14

直线导轨

E3



请按图示订货

型号		L 选择	T
代码	规格		
ICB51B	28	160 220	10~65
ICB56B	33	220 280	15~65
		220 280	20~65

ICB51B-24-L160-T50



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

① 数量1~49pcs