

限位块(单件/组件)

旗型 直线导轨用

直线导轨


E3

代码	类型	限位孔	螺纹	主体		螺栓/螺钉 代码
				材质	表面处理	
ICR31	单件 旗型限位块	无孔	—	S45C	镀硬铬	—
ICR34		螺纹孔	粗牙			
ICR35			细牙			
ICR41	组件 旗型限位块+定位螺栓 旗型限位块+聚氨酯螺钉	螺纹孔	粗牙	S45C	镀硬铬	PBE32
ICR45						TDC61


特点: 结构紧凑, 特别适用于导轨长度大于运动行程的单导轨应用场景。




旗型限位块(无孔)
ICR31




旗型限位块(螺纹孔)
ICR34/35

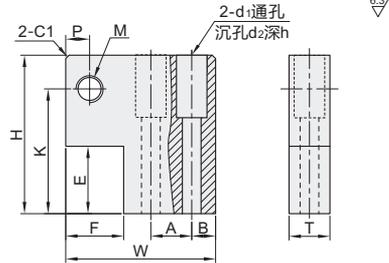

旗型限位块+定位螺栓
ICR41

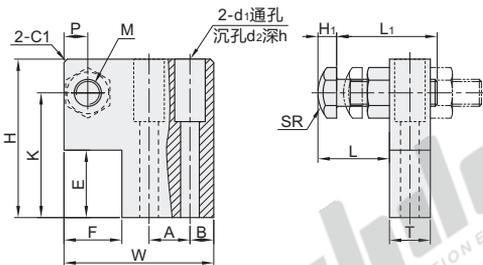

旗型限位块+聚氨酯螺钉
ICR45

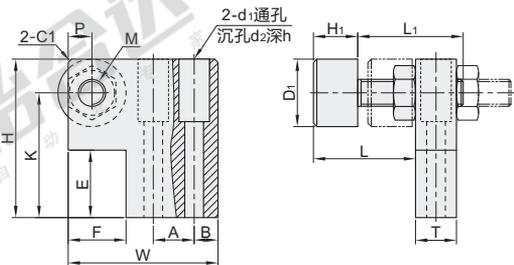

视角标准: 第一视角

代码	型号 适用导轨规格	W	H	A	B	E	F	T	M		K	P	d ₁	d ₂	h
									粗牙	细牙					
单件 ICR31 ICR34 ICR35	15A	29	16	7	11	15	12	M6×1.0	M6×0.75	19	7	5.5	9	14	
	15B	44	40	16	7	16	15	M6×1.0	M6×0.75	31	7	5.5	9	20	
	20A	37	12	7	12	18	12	M8×1.25	M8×1.0	27	7	5.5	9	21	
	20B	44	47	12	7	19	18	M8×1.25	M8×1.0	37	7	5.5	9	24	
组件 ICR41 ICR45	25A	44	42	16	7	16	15	M8×1.25	M8×1.0	32	7	6.6	11	22	
	25B	44	53	12	7	23	19	M8×1.25	M8×1.0	44	7	6.6	11	26	
	30B	65	62	16	10	27	25	M10×1.5	M10×1.0	51	10.5	9.0	14	31	
	35B	65	72	16	10	30	28	M10×1.5	M10×1.0	61	10.5	9.0	14	38	

代码	型号 适用导轨规格	L		L ₁		H ₁		SR	D ₁	匹配导轨 宽度系列	适用怡合达 导轨型号
		ICR41	ICR45	ICR41	ICR45	ICR41	ICR45				
单件 ICR31 ICR34 ICR35	15A	7~22	11~23	30	25	4	10	4	15	微型15系列	IAC/IAF-H16 IAJ/IAM-H16
	15B	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	重载15系列	IBJ-H24 IBC-H28
	20A	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	微型20系列	—
	20B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载20系列	IBJ/IBP-H30 IBC/IBF-H30
组件 ICR41 ICR45	25A	10~28	14~31	35	30	5.5	13	5	20	微型25系列	—
	25B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载25系列	IBJ/IBP-H36 IBC/IBF-H40
	30B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载30系列	IBJ/IBP-H42 IBC/IBF-H45
	35B	12~36	16~39	45	40	7	15	5	25	重载35系列	—



型号	代码	适用导轨规格
ICR31	15A	≤15
ICR34	15B	16~20
ICR35	20A	21~24

ICR31—15A



优惠价	数量	价格
100%	1~9	10~
另行报价	10~	

