


研磨滚珠丝杠

轴径5·导程1 标准螺帽型

| 代码 | 类型 | 精度等级 | 材质 | | 热处理 | | 硬度 | |
|-------|-------|------|-------|-------|-----|------|----------|----------|
| | | | 丝杠 | 螺帽 | 丝杠 | 螺帽 | 丝杠 | 螺帽 |
| LCA79 | 标准螺帽型 | C5 | GCr15 | GCr15 | 高频 | 渗碳淬火 | 58~62HRC | 58~62HRC |
| LCA89 | | C3 | | | 高频 | | | |



① 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。

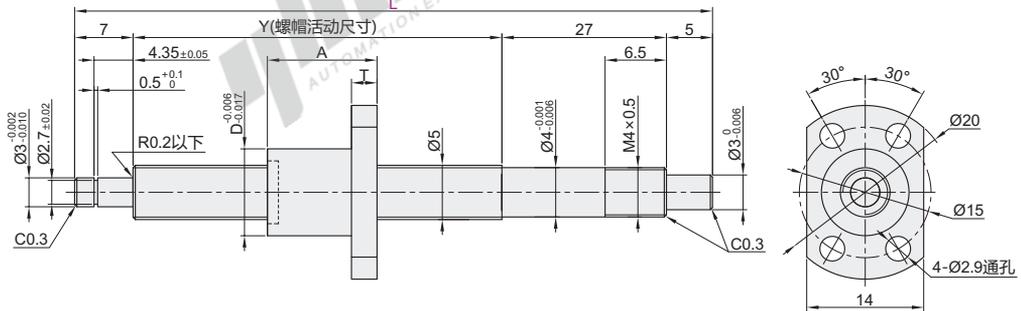

| 型号 | | 最小单位1 | Y | D | A | T | 滚珠直径 | 螺母环圈数 | 螺纹旋向 | 基本额定负载 | |
|----------------|------|-------|--------|------|----|----|------|-------|------|--------|--------------|
| 代码 | 丝杠轴径 | 导程 | | | | | | | | L | C(动)kN |
| LCA79 LCA89 | 5 | 1 | 60~150 | L-39 | 10 | 12 | 3 | 0.8 | 3 | 右旋 | 0.56 0.79 |

可选加工



请按图示订货

| 型号 | | | 最小单位1 | 型号 | | | 最小单位1 | 可选加工代码 |
|-------|------|----|--------|-------|------|----|--------|---------------|
| 代码 | 丝杠轴径 | 导程 | L | 代码 | 丝杠轴径 | 导程 | L | |
| LCA79 | 5 | 1 | 60~150 | LCA79 | 5 | 1 | 60~150 | LA LB LC LE() |

LCA79-5-1-L100

LCA79-5-1-L100-LA



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~5 | 6~ |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



可选加工

| 代码 | 技术说明 | | 代码 | 技术说明 | |
|----|--------------------|---------|------|--------------|--|
| LA | 不加工支持侧轴端部 | 选型方法 LA | LC | 不加工支持侧轴端挡圈沟槽 | 选型方法 LC |
| | 支持侧 固定侧 | | | 支持侧 | |
| LB | 变更螺帽方向 | 选型方法 LB | LE() | 变更支持侧轴端长度 | 选型方法 LE15 |
| | 支持侧 固定侧 变更前 变更后 | | | 支持侧 | ① 最小单位1 ② LE取值范围为：8~15； ③ 总长L不变，Y尺寸变小。 |

