


30度梯形丝杠用螺帽

◀ 法兰型

代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质
LJL71	圆型	标准型	左旋	黄铜
LJL72			右旋	
LJL73		通配型	左旋	
LJL74			右旋	
LJL76	双孔对边型	标准型	左旋	
LJL77			右旋	
LJL78		通配型	左旋	
LJL79			右旋	
LJL81	四孔对边型	标准型	左旋	
LJL82			右旋	
LJL83		通配型	左旋	
LJL84			右旋	
LJL87	方型	标准型	左旋	
LJL86			右旋	
LJL88		通配型	左旋	
LJL89			右旋	

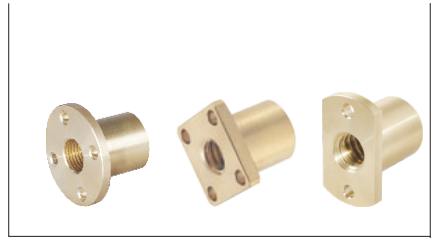

① 通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

圆型

LJL71/72
LJL73/74

双孔对边型


LJL76/77
LJL78/79

四孔对边型

LJL81/82
LJL83/84

方型

LJL86/87
LJL88/89

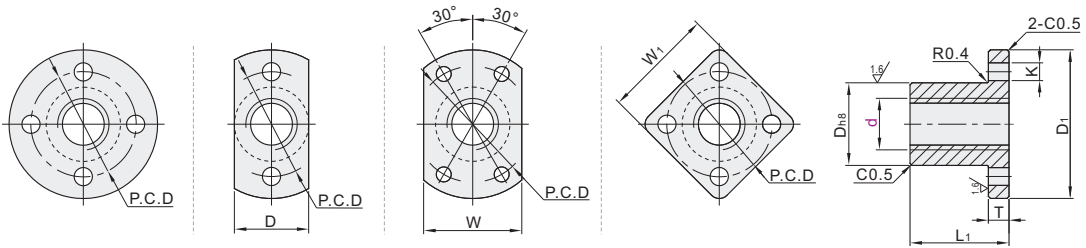

视角标准：第一视角

型号		螺距 P	D	L ₁	D ₁	T	P.C.D	K	W	W ₁	动态容许推力 (KN)	重量(g)			
代码	d											LJL71/72 LJL73/74	LJL76/77 LJL78/79	LJL81/82 LJL83/84	LJL86/87 LJL88/89
圆型 LJL71 LJL72 LJL73 LJL74	8*	1.5	15	20	29		22		—	—	1.40	40	32	34	
	10	2	20	24	37	5	26	4.3	23	—	2.50	78	63	65	—
	12	3	22	30	45		31	5.3	25	34	4.50	108	93	95	90
	14														
双孔对边型 LJL76 LJL77 LJL78 LJL79	16	3	28	35	52		38		31	39	6.62	195	166	170	165
	18	4	32	40	57	6	42	6.3	35	43	9.80	255	217	216	220
	20														
	22	5	36	50	62	7	47		41	48	12.35	406	355	360	365
25	5	36	50	62	7	47		41	48	14.20	347	286	295	305	
四孔对边型 LJL81 LJL82 LJL83 LJL84	28	5	44	56	77	8	58	9	49	59	17.90	628	535	545	546
	32														
	36	6	52	60	85		66		57	—	25.75	818	715	725	—
	40	6	58	70	99	10	76	11	63	—	33.80	1246	1030	1040	—
方型 LJL86 LJL87 LJL88 LJL89	(50)	8	68	80	110	11	85		72	—	40.00	1620	1330	1350	—

① () 内的规格仅适用LJL71/72/76/77/81/82，带*规格仅适用LJL71/72/76/77。



可选加工

可选加工	法兰一端切割	增加安装孔进行8孔加工
代码	DA	PA
可选加工	选型方法 DA	选型方法 PA
技术说明		
	① 仅圆法兰型适用。	① 仅圆法兰型适用。



请按图示订货

型号		
代码	d	螺距P
LJL71	10	2
LJL72	12	2

LJL71 — d10

① 可选加工

型号		可选加工代码
代码	d	
LJL71	10	① DA PA
LJL72	12	① DA PA

LJL71 — d10 — DA



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	



① 标准型



① 通配型