

带座轴承


单轴承定位式T型键槽型

代码	类型	材质			表面处理	
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座	
BGP21	键槽型	高度h选择型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGP22				A2017	SUS304	无电解镀镍
BGP23			SUS304	本色阳极氧化(哑光)		
BGP26		不锈钢	SUS304	—		
BGP31		高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGP32				SUS304	无电解镀镍	



① 由于产品批次不同，发镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

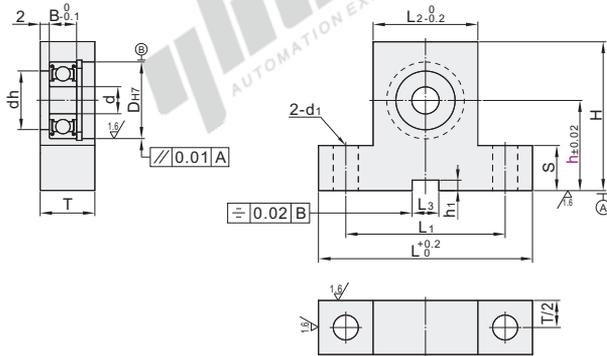

视角标准：第一视角

代码	型号		h																				
	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位1	d	Dh7	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	T	S	d ₁	L ₃	h ₁						
高度h 选择型 BGP21 BGP22 BGP23 BGP26	623		10 15 20 25	10~30	3	10	^{+0.015} ₀	7	4	h+8.8	36	26	16		4.8	4.3	3	±0.0125	1.4				
	624				4	13		9	5	h+10.8	38	28	18	10									
	605				5	14	^{+0.018} ₀	10	5	h+10.8	40	30	20										
	606				6	17		13	6	h+12.8	47	35	23										
	608	ZZ			8	22		18	7	h+14.8	53	41	29	12									
	6900	(双盖式)			10	26		22	8	h+16.8	58	46	34	15						9.8	5.3	6	±0.0150
高度h 指定型 BGP21 BGP22 BGP23 BGP32	6901	※VV	20 25 30 40	20~40	12	24	^{+0.021} ₀	21	6	h+15.8	56	44	32	12		8							
	6001	(非接触式 橡胶密封圈)			15	28		24	8	h+17.8	60	48	36	15									
	6902				17	32	^{+0.025} ₀	28	9	h+19.8	68	54	40	15									
	6002	DD			25	30	^{+0.021} ₀	27	7	h+18.8	64	52	38	13	±0.0180								
	6903	(接触式 橡胶密封圈)			35	31	10	h+21.8	70	56	43	16	14.8	6.3	10					3.3	^{+0.2} ₀		
	6904				20	37	^{+0.025} ₀	34	9	h+22.8	73	59	45	15									
	6004				25	42		36	12	h+24.8	82	66	50										
	6005				25	47		41		h+27.8	96	76	56	19									
	6006				30	55	^{+0.030} ₀	48	13	h+31.8	104	84	64		19.8					10.8	12	±0.0215	

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P694。

高度选择型

型号	代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	d
BGP21	623	ZZ	VV	15 20 25	3
BGP22	624	VV	VV	15 20 25	4

可选项加工(高度选择型)

型号	代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可选项加工
BGP21	623	ZZ	VV	15 20 25	NA KC
BGP22	624	VV	VV	15 20 25	KK

BGP22—624 ZZ—h20—NA



可选项加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈
代码	KK	KC	NA
选择方法	KK	KC	NA
技术说明	 d KK 3-8 5 10-20 10 25-30 12	 C2	不装配轴承及挡圈(附带出货)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

5