

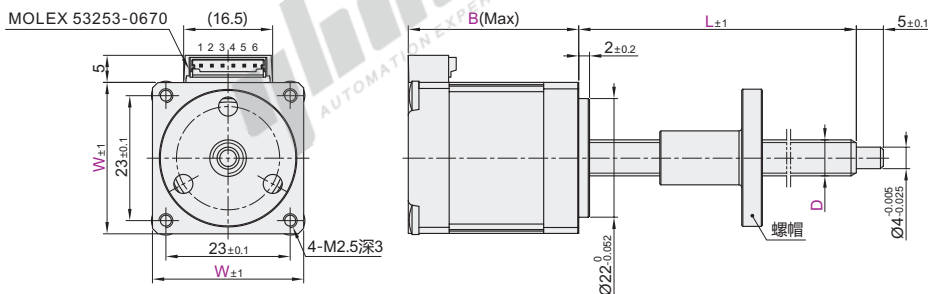


代码	类型	步距角	丝杆材质	螺纹旋向
NHG05	28系列	1.8°	303不锈钢	右旋

- ① 丝杆步进电机型号不含驱动器，请咨询怡合达工程师或客户自行选购适合的驱动器；
● 驱动器电流超过电机额定电流容易导致电机异常发热、甚至烧毁。




连接针位和引线颜色




PIN No	颜色
1	黑 BLA
3	绿 GRN
4	红 RED
6	蓝 BLU

螺帽: T

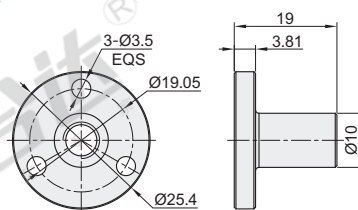

接线图



励磁顺序和旋转方向

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CCW ↑ CW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向

视角标准：第一视角

型号		B	D 丝杆直径	H 导程	额定电流 (A)	L 丝杆长度	螺帽类型	步长	额定电压 (V)	额定推力(N) @300rpm	相电阻 (Ohm)	相电感 (mH)	转子惯量 (gcm²)	重量 (Kg)	绝缘等级	
代码	W															
NHG05	28				0.5					5.5	47	10.9	9.7			B (130°C)
			6	1	1			0.005	2.7	46	2.7	2.5				
					0.5			0.03175	5.5	12	10.9	9.7				
				6.35	1				2.7	12	2.7	2.5	9	0.1		
			32	6.35		0.5			0.0635	5.5	6	10.9	9.7			
					12.7	1			2.7	6	2.7	2.5				
						0.5			0.015	6.5	22	10.9	9.7			
				6.5	3	1				2.7	21	2.7	2.5			
				6	1				0.005		100					
									0.03175		27					
			52	6.35		1				3.7	15	3.7	3.1	18	0.2	
					12.7				0.0635							
		6.5	3				0.015			46						



请按图示订货

型号	代码	W	B	D	H	额定电流 (A)	L	螺帽类型
NHG05	28		32	6	1	0.5	50 100 150 200	T

NHG05 — W28 — B32 — D6.35 — H6.35 — 0.5 — L100 — T



未税价(元)

优惠价	数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价	



交货期	6
-----	---