代码	类型	步距角	丝杆材质	螺纹旋向
NHG11	35系列	1.8°	303不锈钢	右旋

- 丝杆步进电机型号不含驱动器，请咨询怡合达工程师或客户自行选购适合的驱动器；
- 驱动器电流超过电机额定电流容易导致电机异常发热、甚至烧毁。

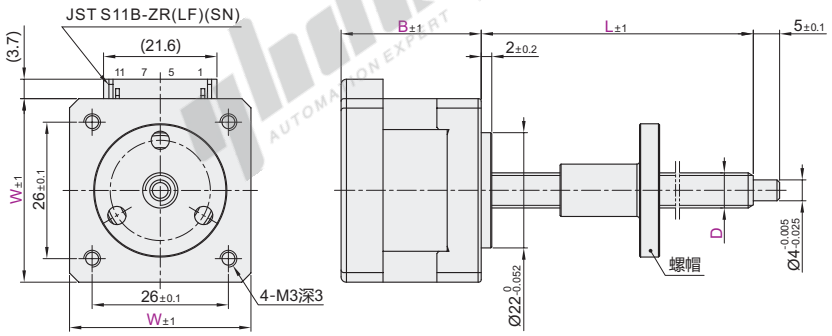

连接器针位和引线颜色



PIN No	颜色
1	黑 BLA
5	绿 GRN
7	红 RED
11	蓝 BLU

螺帽: T

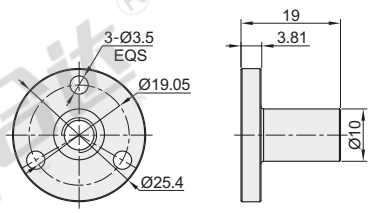

接线图



励磁顺序和旋转方向

STEP	A	B	C	D
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW
CCW

从安装面看为顺时针方向

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 W	B	D 丝杆直径	H 导程	额定电流 (A)	L 丝杆长度	螺帽类型	步长	额定电压 (V)	额定推力(N) @300rpm	相电阻 (Ohm)	相电感 (mH)	转子惯量 (gcm²)	重量 (Kg)	绝缘等级
NHG11	35	28	6	1	1	50 100 150 200	T	0.005	3.1	75	3.1	3.7	12	0.15	B (130℃)
			6.35	6.35				0.03175		20					
				12.7				0.0635		11					
			6.5	3				0.015		34					
		36	6	1	0.5	50		0.005	7.55	88	15.1	25	20	0.21	
					1.5	100			2.4	125	1.61	2.5			
			6.35	6.35	0.5	150		0.03175	7.55	23	15.1	25			
					1.5	200			2.4	33	1.61	2.5			
				12.7	0.5			0.0635	7.55	13	15.1	25			
					1.5				2.4	18	1.61	2.5			
			6.5	3	0.5			0.015	7.55	40	15.1	25			
					1.5				2.4	57	1.61	2.5			

请按图示订货

型号 代码	型号 W	B	D	H	额定电流 (A)	L	螺帽类型
NHG11	35	28	6 6.35	1 6.35	1	50 100 150 200	T

NHG11 — W35 — B28 — D6.35 — H6.35 — 1 — L100 — T

未税价(元)

优惠价

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价

交货期 6