

代码		轴承材质		衬层				
圆柱型	圆弧型	国标	相当	材质	硬度	颜色		
BBX01	BBX31	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色		
BBX02	BBX32				肖氏A70	白色		
BBX03	—				肖氏A70	黑色		
BBX04	—				肖氏A70	白色		
BBX07	—				肖氏A50	黑色		
BBX08	—				肖氏A70	白色		
BBX05	BBX33				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BBX06	BBX34				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BBX11	BBX41			9Gr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A90	黑色
BBX12	BBX42						肖氏A90	白色
BBX13	—						肖氏A70	黑色
BBX14	—					肖氏A70	白色	
BBX15	BBX43					硅橡胶	肖氏A70	浅灰色



轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

此数据为试验值，并非保证值。


白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄，颜色请以实物为准。

圆柱型

A型




B型




圆弧型

A型



B型

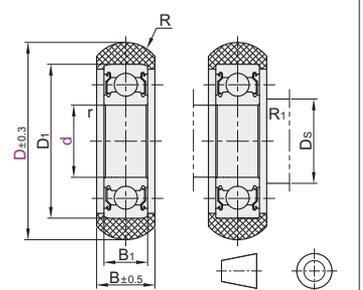

视角标准：第一视角

圆柱型

代码	形状	d	D	容许负载(N)				B	D1	B1	r (min.)	安装尺寸		使用轴承		
				聚氨酯		硅橡胶						Ds	R1			
				肖氏A90	肖氏A50	肖氏A70	(min.)								(max.)	
(SUJ2)	A型	3*	12	34	10	6	9.8	3	7		0.1	3.9	4.1	BAF683ZZ BAF684ZZ BAF624ZZ BAF695ZZ BAF625ZZ BAF696ZZ BAF626ZZ BAF608ZZ		
BBX01		4	13	44	13	7	13	4	9		0.15	5	5.2			
BBX02		5	16	59	16	6	18		13		0.2	5.6	6.2			
BBX03			20	20	9	24	5	16		0.3	7	7.6	0.3			
BBX04		6	20	78	23	15	24		15		0.2	7.6	7.8		0.2	
BBX05			28	44	39	47	6	19		8	9.5					
BBX06		8	28	157	42	35	47		7	22		0.3	10		12.2	0.3
BBX07			30	176	81	65	53		11	26	7	0.3	10		12.2	0.3
BBX08	(8)	30	176	94	51	53		11	26	8	0.3	12	13.5	0.3		
(SUS440C)	B型	10	40	136	93	82		30	9	0.6	14	16	0.6	BAY6200ZZ		
BBX11		15	40	274	122	96	82		12	32	0.3	17	19	0.3	BAY6002ZZ	
BBX12			45	343	109	102	103		15	35	11	0.6	19	20	0.6	BAY6202ZZ
BBX13		15	40	274	122	96	82		12	32	0.3	17	19	0.3	BAY6002ZZ	
BBX14			45	343	109	102	103		15	35	11	0.6	19	20	0.6	BAY6202ZZ

带*号d尺寸不适用不锈钢材质。

带()号d尺寸仅适用BBX11。

容许负载为参考值。

kgf=N×0.101972

圆弧型

代码	形状	d	D	容许负载(N)		B	D1	B1	r (min.)	R	安装尺寸		使用轴承	
				聚氨酯	硅橡胶						Ds	R1		
				肖氏A90	肖氏A70									(min.)
(SUJ2)	A型	3	12	34	9.8	3	7		0.1	5	3.9	4.1	BAF683ZZ BAF684ZZ BAF624ZZ BAF695ZZ BAF625ZZ BAF696ZZ	
BBX31		4	13	44	13	4	9		0.15		5	5.2		0.1
BBX32		5	16	59	18		13		0.2		5.6	6.2		0.2
BBX33			20	20	9	24	5	16			0.3	7		7.6
BBX34		6	20	78	24		15		0.2		7.6	7.8		0.2
			28	157	47	6	19		8		9.5			
(SUS440C)	B型	8	28	176		7	22		0.3	10	12.2	0.3	BAF608ZZ	
BBX41		10	30	176	53		22	7	0.3	10	12.2	0.3	BAF608ZZ	
BBX42			30	176	53	11	26	8	0.3	12	13.5	0.3	BAY6000ZZ	
BBX43		15	40	274	82		30	9	0.6	14	16	0.6	BAY6200ZZ	
			40	274	82	12	32	9	0.3	17	19	0.3	BAY6002ZZ	
	45	343	103	103		15	35	11	0.6	19	20	0.6	BAY6202ZZ	

容许负载为参考值。

kgf=N×0.101972

圆柱型

代码	形状	d	D
BBX01	A型	3	12
BBX02	A型	4	13

BBX01-A-d3-D12

圆弧型

代码	形状	d	D
BBX31	A型	3	12
BBX32	A型	4	13

BBX31-A-d3-D12



优惠价
数量 1-9 10-~
价格 100% 另行报价

交货期
5