


# 轴承外盖

## 标准型 · 平面型/引导型

关节轴承  
E7

代码	类型	材质		表面处理	
		国标	相当		
BJN01	平面型	45	S45C	无电解镀铬	
BJN06		0Cr18Ni9	SUS304	—	
BJN21		45	S45C	无电解镀铬	
BJN22	方法兰型	45	S45C	—	
BJN51	圆法兰型	45	S45C	无电解镀铬	
BJN56		LF2	A5052	本色阳极氧化	
BJN71	引导型	45	S45C	无电解镀铬	
BJN72		方法兰型	45	S45C	—
BJN76		LF2	A5052	本色阳极氧化	

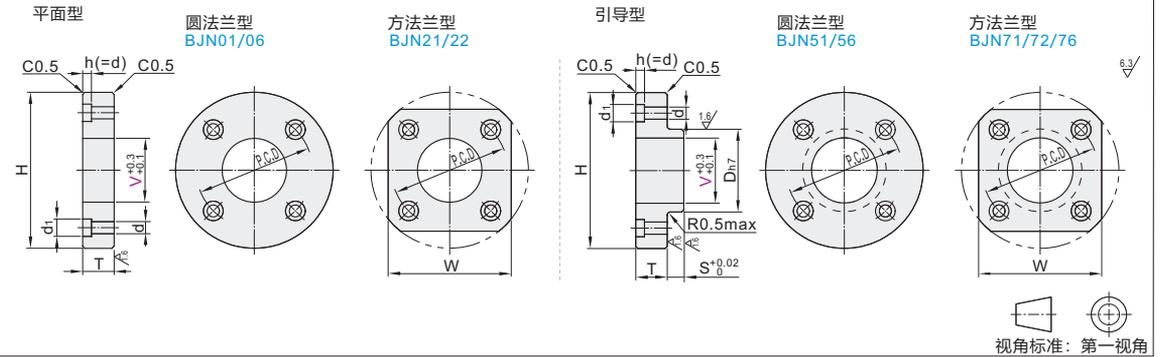

视角标准：第一视角

型号		适用轴承	适用螺栓	H	P.C.D	W	T	d	d <sub>1</sub>	D	S
代码	V										
平面型 圆法兰型 BJN01 BJN06	4	673	M3	26	16	21	5	3.5	6.5	6	1.5
	5	674								7	
	6	693								8	
	8	623/694								10	
	10	624/695								13	
	11	605/696								14	
方法兰型 BJN21 BJN22	12	625	M4	39	28	31	6	4.5	8.0	16	
	13	606								17	
	15	626/698								19	
	18	608/6900								22	
	20	628/6901								24	
	21	6000								26	
引导型 圆法兰型 BJN51 BJN56	23	6001/6902	M5	51	38	41	7	5.5	9.5	28	2.0
	25	6200/6903								30	
	26	6201/6002								32	
	30	6202/6003								35	
	32	6904/6203								37	
	35	6004/6905								42	
方法兰型 BJN71 BJN72 BJN76	40	6204/6005/6906	M6	70	57	54	8	6.5	11.0	47	
	46	6205								52	
	47	6006/6907								55	
	56	6206/6007/6908								62	
	64	6008/6207/6208								68	
										107	



请按图示订货

型号	代码	V	适用轴承
BJN01 — V10	BJN01	10	624/695
	BJN06	11	605/696

可选加工

型号	代码	V	适用轴承	可选加工代码
BJN01 — V10 — PC	BJN01	10	624/695	VC() PC DC
	BJN06	11	605/696	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
**5**



可选加工

可选加工	变更通孔为盲孔	变更安装孔数	变更安装孔类型
代码	VC()	PC	DC
技术说明			
	选型方法 VC4 ① 最小单位1 ② V孔变更为盲孔。	选型方法 PC ③ 安装孔4个变更为6个。	选型方法 DC ④ 将沉孔变更为通孔。