


不带轴承型 标准型/进口型

冲压外圈滚针离合器

代码	类型	后置代码	材质		使用温度范围
			国标	相当	
BAB	标准型	KF(树脂簧片) 无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C
BAB...-J	进口型				



- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。

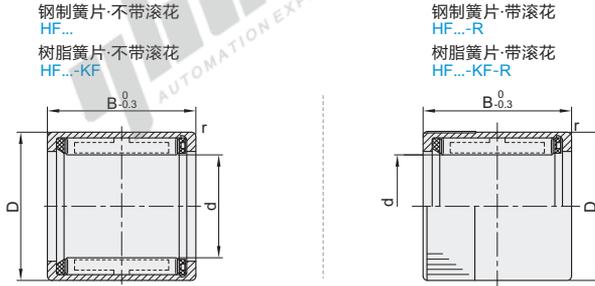

代码	型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	配合径向使用轴承型号		重量 (g)
	轴承型号	标准型							进口型		
标准型 BAB	HF0306-KF	—	3	6.5	6	0.3	0.18	8000	BAHHK0306	BAHHK0306-J	1
	HF0306-KF-R						0.06				
	HF0406-KF						0.34				
	HF0406-KF-R	0.1	6	10	12	0.3	1.76	13000	BAHHK0608	BAHHK0608-J	3
	HF0612-KF	0.6									
	HF0612-KF-R	HF0612-R	8	12	12	0.3	3.15	12000	BAHHK0808	BAHHK0808-J	3.5
	HF0812-KF	HF0812	10	14	16	0.3	1				
	进口型 BAB...-J	HF0812-KF-R	HF0812-R	12	18	16	0.3	5.3	8000	BAHHK1010	BAHHK1010-J
HF1012-KF		HF1012	14	20	12.2						
HF1216		16	22	17.3	7500			BAHHK1412	BAHHK1412-J	13	
HF1416		18	24	20.5							
HF1616		20	26	24.1	6500			BAHHK1612	BAHHK1612-J	14	
HF1816		25	32	28.5							
HF2016		25	32	66	5500			BAHHK2512	BAHHK2512-J	30	
HF2520		30	37	90							
HF3020	35	42	121	3900	BAHHK3012	BAHHK3012-J	36				
HF3520	35	42	121					BAHHK3512	BAHHK3512-J	40	

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
- ② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时, 必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中, 否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



型号		d	D
代码	轴承型号		
BAB	HF0306-KF	3	6.5
BAB...-J	HF0306-KF-R		

BAB — HF0306-KF-J



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

