


微型深沟球轴承

带橡胶密封圈型 · 非接触式/接触式 经济型/标准型/进口型

代码	类型	轴承类型代码	轴承精度	后置代码		轴承材质		密封圈材质
				2RZ(非接触式)	2RS(接触式)	国标	相当	
BAG...-E	经济型		GB/T 307.1 0级	2RZ(非接触式)		GCr15	SUJ2	丁腈橡胶
BAG	标准型	6	GB/T 307.1 6级	2RZ(非接触式)	双面带橡胶密封圈			
BAG...-J	进口型		JIS B 1514 6级	2RS(接触式)				

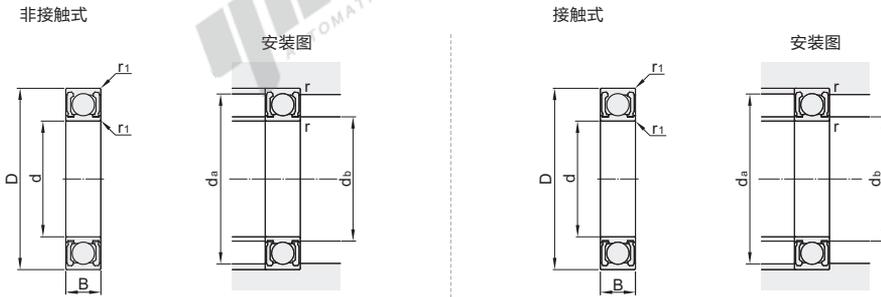

① 经济型适合中低速、低载荷。
② 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号				d	D	B	r ₁ (min)	基本额定负载		容许转速 rpm (参考)	安装尺寸			重量 (g) (参考)
BAG...-E BAG		BAG...-J						Cr(动) N	Cor(静) N		d _b (min)	d _a (max)	r (max)	
非接触式	接触式	非接触式	接触式	3	8		0.15	560	179	30000	4.2	6.8		0.83
	693-2RS		—		10	4		630	210	25000		8.8	0.15	1.66
	694-2RS	—	—		11			960	345	24000	5.2	9.8		1.75
	604-2RS		604-2RS	4	12			957				10.4		2.29
624-2RZ	624-2RS		624-2RS		5		0.2	1300	485	20000	5.6			3.04
	695-2RS	—	695-2RS		13	4		1080	430	40000		11.4	0.2	2.5
	605-2RS		605-2RS	5	14			1330	505	38000	6.6	12.4		3.48
625-2RZ	625-2RS	625-2RZ	625-2RS		16	5	0.3	1730	670	32000	7	14	0.3	4.86
696-2RZ	696-2RS	—	696-2RS		15		0.2	1350	530	36000	7.6	13.4	0.2	3.72
	606-2RS		606-2RS	6	17			2260	835	34000	8	15		6.08
626-2RZ	626-2RS	626-2RZ	626-2RS		19	6		2340	885			17	0.3	7.94
698-2RZ	698-2RS	—	698-2RS				0.3	1990	865	30000				7.18
608-2RZ	608-2RS	608-2RZ	608-2RS	8	22	7		3530	1400	17000	10	20	0.3	12
628-2RZ	628-2RS	—	628-2RS		24	8		4000	1590	14000		22		17

① 1Kg=9.81N

关节轴承
E7



请按图示订货

型号			d
代码	非接触式	接触式	
BAG...-E BAG	—	693-2RS 623-2RS	3

BAG693-2RS-E



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

3



Example
使用示例

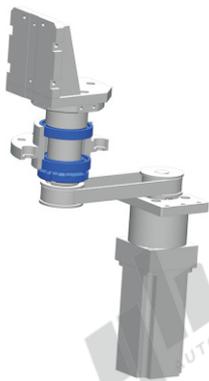

① 深沟球轴承在丝杆传动之间起到支撑和传动的作用，实现工件的运输，主要应用于3C、非标设备等行业。