

圆柱型/球面型 经济型

包胶凸轮轴承随动器

代码	类型	材质		衬层硬度	使用环境温度	附件
		衬层	随动器			
BPY21	圆柱型	聚氨酯	SUJ2	肖氏A90	80°C	六角螺帽
BPY22			SUS440C	肖氏A50		
BPY23			SUJ2	肖氏A90		
BPY31	球面型		SUJ2	肖氏A90		
BPY32			SUS440C	肖氏A90		




圆柱型

BPY21/22/23


头部内六角孔(d5~10)
(带密封圈)

(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~16)
(带密封圈)

(无密封圈)

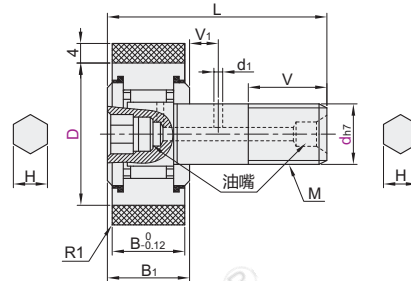


球面型

BPY31/32


头部内六角孔(d5~10)
(带密封圈)

(无密封圈)



头部螺纹部内六角孔(d12~16)
(带密封圈)

(无密封圈)

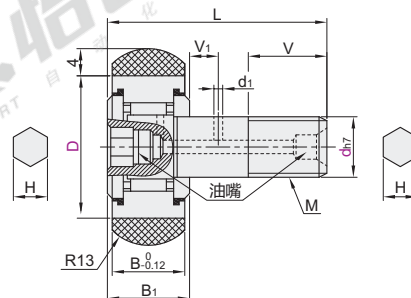

① d10以下规格没有润滑油补充孔。

视角标准：第一视角

型号		D	密封圈	M	B	B ₁	L	d ₁	V	V ₁	H	容许负载(N)	容许转速(rpm)	
代码	d _{h7}												肖氏A90	肖氏A50
圆柱型 BPY21	5	13	PP 带密封圈	M5×0.8	9	10	23	—	7.5	—	3	68	1500	250
	6	16		M6×1	11	12	28	—	9	—	4	90	1300	220
	8	19		M8×1.25	12	13	32	—	11	—	5	95	1180	190
	10	22	无密封圈	M10×1.25	12	13	36	—	13	—	6	110	1060	170
	12	30		M12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	120	930	150
	16	35		M16×1.5	18	19.5	52	3	18	8	6	140	830	140
球面型 BPY31 BPY32	5	13	PP 带密封圈	M5×0.8	9	10	23	—	7.5	—	3	68	1500	250
	6	16		M6×1	11	12	28	—	9	—	4	90	1300	220
	8	19		M8×1.25	12	13	32	—	11	—	5	95	1180	190
	10	22	无密封圈	M10×1.25	12	13	36	—	13	—	6	110	1060	170
	12	30		M12×1.5	14	15	40	3	14	6	6	120	930	150
	16	35		M16×1.5	18	19.5	52	3	18	8	6	140	830	140



型号		密封圈
代码	d	
BPY31	5	PP(带密封圈)
BPY32	6	—(无密封圈)
BPY31—d5—D13—PP		



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---