


# 经济型滚子轴承随动器

带侧板内圈型·球面型/全滚子球面型  
非分离型



球面型  
E-BPW05

全滚子球面型  
E-BPW55

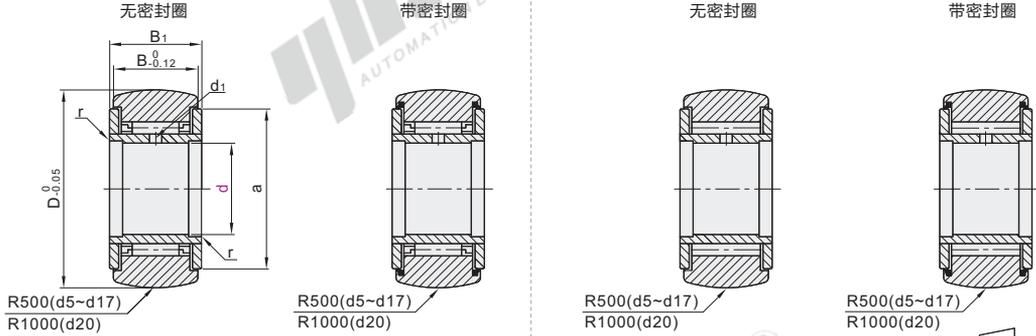

请在80°C以下的环境中使用带密封圈的型号。



代码	型号		密封圈	D	B <sub>1</sub>	B	a	r	油孔 d <sub>1</sub>	基本额定负荷kN		轨迹表面 负载容量kN	极限转速 min <sup>-1</sup>	重量 (g)						
	d									Cr(动)	Cor(静)									
球面型 E-BPW05	5		PP (带密封圈)	16	12	11	12	1.5	0.52	2.84	2.65	1.08	25000	14.5						
	6			19						14	3.33				3.35	20000	20.5			
	8			24						17.5	5.68				5.89	17000	41.5			
全滚子 球面型 E-BPW55	10	<sup>0</sup> <sub>-0.008</sub>	— (无密封圈)	30	15	14	23.5	2	2.5	7.94	7.59	2.45	15000	64.5						
	12			32						25.5	8.53				8.44	13000	71			
	15			35						19	18				29	13.7	16.4	3.14	10000	102
	17			40						21	20				32.5	17.4	19.3	3.72	9500	149
	20	<sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>		47	25	24	38		22.9	30.6	7.15	8000	250							

上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑油润滑的型号，采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%；带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



代码	型号	d	密封圈	D
E-BPW05		5	PP(带密封圈)	16
E-BPW55		6	—(无密封圈)	19

E-BPW05—d5—PP



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
	5

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件
- 进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料

